

m^ost

MODERN SÜT TEKNOLOJİLERİ



www.mosttek.com



engineer work

Новый мир Новые стандарты 6 Важных для нас стандартов

Абдуррахман АЙДИН, генеральный директор Most Modern Dairy Technologies, который видит в новых стандартах ключ к открытию для глобального рынка в нашем меняющемся и развивающемся мире, определил все цели компании в этом направлении. Указывая на то, что мир создает новые стандарты, Айдин перечисляет эти стандарты следующим образом:

1. Качество

Качеству на протяжении всей истории приписывались разные значения, на наш взгляд, качество; Оправдать ожидания пользователя от продукта.

Наша команда по исследованиям и разработкам старается создавать удобные для пользователя продукты, учитывая отзывы, которые они получают от конечных пользователей на этапе проектирования.

2. Эффективность использования

Эффективность использования — это один из вопросов, которому наша команда разработчиков уделяет наибольшее внимание на этапе проектирования. Мы формируем все оборудование, которое мы разрабатываем, таким образом, чтобы пользователи могли использовать его и получать эффективность.

Abdurrahman Aydin
Главный управляющий



3. Умный дизайн

Во всех наших проектах мы разрабатываем ориентированное на будущее, энергосберегающее и простое в использовании оборудование.

4. Разрабатываемая технология

При разработке нашего оборудования мы производим его с использованием технологий, которые могут быть разработаны, чтобы легко добавлять в системы функции, которые будут разработаны в будущем. Таким образом, мы облегчаем доступ наших клиентов к новым технологиям и снижаем их инвестиционные затраты.


5. Скорость

Вся наша команда работает на опережение, чтобы быстро реагировать на пользователей и наших клиентов на этапе инвестирования. Поскольку наша отрасль работает круглосуточно и без выходных, мы стараемся максимально удовлетворить потребности клиентов, предлагая быстрые решения.

6. Поддержка после продажи

Чтобы поддерживать эффективность нашего оборудования в течение многих лет, мы обеспечиваем наших клиентов круглосуточной технической службой. Мы растем вместе с нашими клиентами благодаря нашему послепродажному обслуживанию, поставке материалов, а также технической и проектной поддержке в процессе роста.

New Word New Standart






Давайте спроектируем вашу ферму

В лучшем случае у нас есть возможность создать успешную современную молочную или мясную ферму и обеспечить всестороннюю поддержку, необходимую для вашего бизнеса по всему миру. Доказательством этого являются фермы, которые мы создали в 11 странах.

Животноводческие хозяйства во всем мире ориентированы на единую цель, обеспечить наибольшую отдачу от этой цели. В этом такого успеха могут добиться современные фермы, правильно спроектированные от начала и до конца.

Мясные и молочные фермы имеют слишком много переменных, стандартные решения неверны из-за этих переменных. Как большинство, мы считаем, что у каждого бизнеса должна быть своя правда и проект. Мы максимизировали рентабельность, реализуя проекты для конкретных ферм на мясных и молочных фермах, которые мы уже реализовали в 11 странах.

Еще одним важным вопросом проекта является рост. В проекте необходимо планировать, учитывая положение предприятия по прошествии лет. Особенно необходимо решать инфраструктурные проблемы, которые могут возникнуть при росте на стадии проекта.

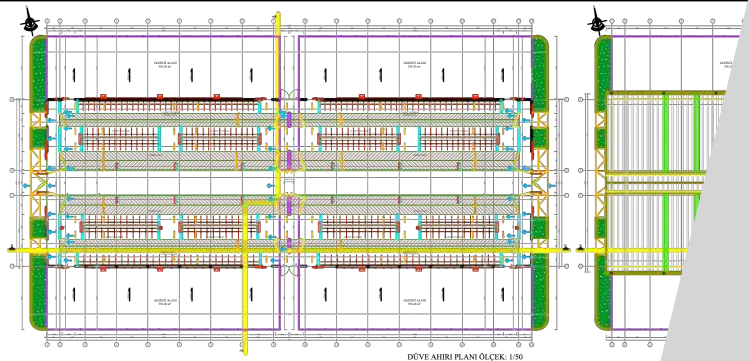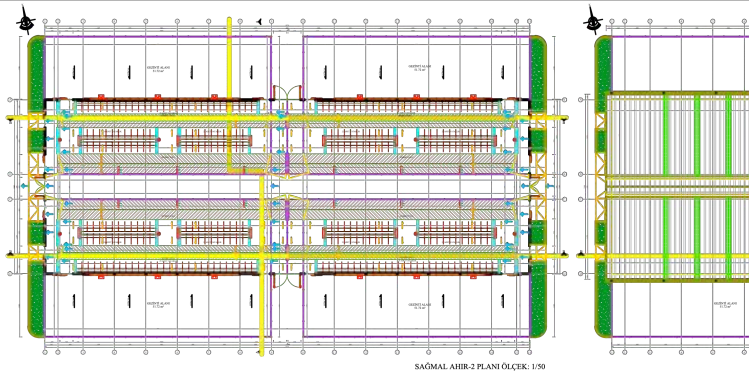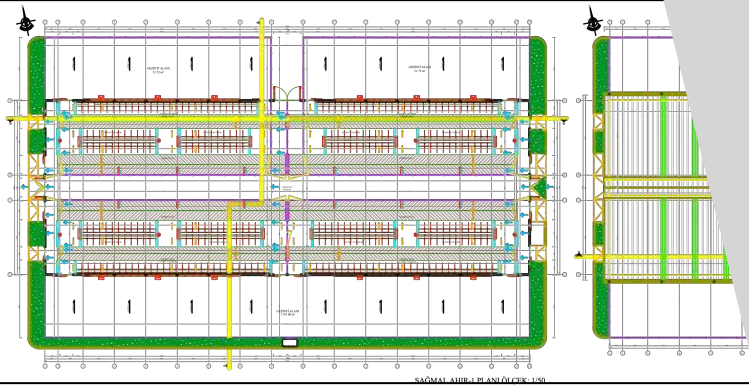

СОДЕРЖАНИЕ

О нас	3
Проектирование	4
ДОИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	
Мобильная доильная система	7
Доильная система Fishbone	8
Доильная система быстрого выхода	9
Роторная доильная система	10
Доильная головка со свободным потоком	11
Система активной очистки	11
Система быстрого доения для овец и коз	12
Разделительная дверь	13
Стадодвигающие Ворота	13
Электронный блок управления	
Eco Flow 100	14
Экосистема управления стадом.	14-18
LD FD Шагомер	19
Eco Herd Система управления небольшим поголовьем	20
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА	
Методы охлаждения	21
Охлаждающие баки серии Packo Rem-Dx	22
Охлаждающие баки серии Packo Lem-Dx	23
Охлаждающие баки серии Packo Vm/Dx	24
Ледяной банк Packo	25
Система чиллеров Packo	26
Предварительный охладитель Packo	27



Most
Karacabey
ферма

КОМФОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ХОЗЯЙСТВЕ

Системы удаления навоза	29
Смесители удобрений.	30
Насосы для удобрений	31
Сепаратор удобрений	32
Стойла Металлические	33
Стойло замки	34
Letto Маты для коров	35
Comfort аты для коров	35
Puzzle Каучуковые покрытия	36
Щетка для зуда	36
труд, работа	37
Типы поилок	38-40
Кормушки для телят	41-43
Хижины для телят	44

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

Важность кондиционирования воздуха	45-47
Оборудование для кондиционирования. воздуха	48-53

СМЕШАННЫЙ ТРЕЙЛЕР SKYLINE FEED

Модели Skyline	55
Mono P1	61
Double P2	62
Double P3	63
Double P4	64
Stationary	65-66
Spreader S	68
Spreader L	69

отличный результат
инженерной мысли
и дизайна
большинство
доильных систем

most

Правильное доение



Most One

Мобильный доильный аппарат Most One предназначен для малого бизнеса, чтобы получить доступ к передовым технологиям доения. Он был разработан большинством инженеров для правильного доения.

Он удобен для пользователя и животных благодаря высоким стандартам.

Вакуумный насос МВП

Благодаря специально разработанному вакуумному насосу трение поддонов сведено к минимуму, а насос создает нужный вакуум и имеет более длительный срок службы. С помощью регулятора вакуума вакуум, создаваемый насосом, стабилизируется, а вакуум в наконечнике сопла поддерживается на желаемом уровне.

МР 240+ доильный коготь

Доильный аппарат МР 240 сс обеспечивает перекачку молока из вымени в ведро для молока, не останавливаясь у изголовья. Обладая объемом 240 мл, он точно передает поток молока даже во время доения высокопродуктивных животных. Это предотвращает падение вакуума в сосках и обеспечивает доение в насадках с правильным вакуумом.

4 разные модели

Model		One K1	One A1	One K2	One A2
Количество когтей	шт	1	1	2	2
Емкость когтя	сс	240	240	240	240
Количество пульсаторов	шт	1	1	2	2
Тип пульсатора		Pinomatik			
Тип ковша		Krom	Alimunyum	Krom	Alimunyum
Емкость ковша	Lt	40	40	40	40
Ротра Tipi		Kuru	Kuru	Kuru	Kuru
Производительность насоса	Lt/Dak.	240 Lt/Dak.	240 Lt/Dak.	240 Lt/Dak.	240 Lt/Dak.
Мощность двигателя	Kw	0,55	0,55	0,55	0,55
Количество колес	шт	2+1	2+1	2+1	2+1

Самая большая система доения Herringbone

Большинство доильных систем Fishbone предназначены для современных высокопродуктивных животных. Это самая популярная модель в мире с углом опоры 32 градуса, что является настоящей классикой. Он подходит для малого и среднего бизнеса. Монтаж может производиться от 2x3 до 2x20.



Обеспечивает оптимальную позу животного. После входа животные занимают удобную позу для дойки. В дополнение к тому, что дояр легко видит вымя, это облегчает

вмешательство дояра в вымя. Гарантируется, что дояр работает в комфортных условиях с грязью, удерживающей волосы.

Большинство доильных систем позволяют правильно доить молоко благодаря современному оборудованию. Система Most Milking System контролирует каждый этап доения. Он уделяет первостепенное внимание здоровью вымени при удалении молока из вымени. Он удаляет молоко из вымени, имитируя теленка, не утомляя вымя.

Большинство доильных систем удаляют молоко из вымени самым быстрым способом, чтобы свести к минимуму колебания вакуума, при этом гарантируя, что количество молока в линиях передачи не превышает 40%. Для этого подбор оборудования, в том числе резервуара предварительного сбора, который является первым местом сбора молока из доильной головки, производится в соответствии с европейскими стандартами.



Настоящая классическая доильная система типа «елочка» с углом наклона 32

3 разные версии

Active Plus

Это система доения с компьютерным управлением. Все данные о животных собираются в системе управления стадом и представляются оператору в виде отчетов. Данные, полученные из доильного зала и коровника, обрабатываются в программе управления стадом. Он устойчив к тяжелым условиям благодаря стандартным хромированным корпусам. Все доение находится под электронным контролем. Вся система промывается автоматической системой промывки Active Clean. Благодаря программируемой системе стирки вы можете создать собственную программу стирки.

Active

Это доильная система с электронным управлением. Все доение контролируется электроникой. Заголовки автоматически удаляются в конце столбца. Вся система промывается автоматической системой промывки Active Clean. Благодаря программируемой системе стирки вы можете создать собственную программу стирки.

Style

Это электронная доильная система с пульсатором. Это самая базовая модель, которую в любое время можно модернизировать до компьютерной системы. Вся система промывается автоматической системой промывки Active Clean.

Почему большинство

Большинство использует новейшие технологии во всех своих системах. Обладая высококачественным оборудованием, он предлагает подходящее оборудование для современного бизнеса.

Круглосуточная техническая служба предоставляется для максимально эффективного использования послепродажного оборудования.



Наши системы Pararel имеют эргономичный дизайн, чтобы помочь вам добиться высоких и быстрых удоев, быстрого перемещения коров и оптимальной производительности вашего доильного оборудования. Результатом является быстрое, высокоэффективное и продуктивное доение.



Система Most Quick Exit обеспечивает оптимальное положение животного. В дополнение к тому, что дояр легко видит вымя, это облегчает вмешательство дояра в вымя. Все металлические детали оцинкованы методом горячего цинкования. Таким образом, устойчивость доильного зала к неблагоприятным условиям была повышена. Он обеспечивает максимальную защиту дояра и доильного оборудования от неблагоприятных движений животных. Вся система долговечна и надежна при установке под бетон.

Система Durak Iron System Index 90 поднимает индивидуальный контроль на новый уровень. Индивидуальная система стойла, предлагаемая для каждого животного, позволяет животному комфортно парковаться в доильном зале.



Active Plus Index 90

Это система доения с компьютерным управлением. Все данные о животных собираются в системе управления стадом и представляются оператору в виде отчетов. Высокая эффективность достигается за счет электронного управления всем процессом доения. Система автоматической мойки Active Clean предлагается в стандартной комплектации. Кроме того, в стандартной комплектации доступны цельные хромированные защитные шкафы и запасной вакуумный насос.

Оригинальная двойная установка

Большинство доильных систем Quick Exit в стандартной комплектации имеют двойную установку. Например, система быстрого выхода 2x15 устанавливается как 1x15 и 1x15. Благодаря этой системе можно реализовать более здоровое доение. Это также означает резервное копирование самой системы. Это означает, что одна сторона продолжает работать в

Большинство доильных систем Quick Exit в стандартной комплектации имеют запасной вакуумный насос. В случае неполадок, которые могут возникнуть в вакуумной системе, включается резервная вакуумная система, чтобы доение не прекращалось. Система также поддерживается резервной системой регуляторов.

Единая версия Высокий стандарт



Ротор Most Euro Comfort

Большинство роторных систем стали незаменимыми для крупных предприятий благодаря своей высокой производительности. Помимо высокой производительности, они способствуют успеху вашего бизнеса благодаря высокому качеству и безопасности.

Эргономичная конструкция позволяет достичь оптимальной эффективности и производительности без ущерба для качества молока и здоровья коров. Это поможет вам усовершенствовать процедуру доения.

В результате вы получите высокоэффективное и безопасное доение и более прибыльное молочное производство в целом. безопасная среда доения и более прибыльный молочный бизнес в целом.

Идеальное положение Еврокомфорт 90

Euro Comfort 90 обеспечивает правильное положение животных благодаря идеальной концентрации, что максимально повышает комфорт доения. Угол наклона доильного аппарата составляет 90 градусов, что позволяет доярку наиболее точно подойти к вымени.

Быстрый трафик

Благодаря превосходной концепции Euro Comfort 90 животные могут легко входить и выходить на платформу, что обеспечивает быстрое движение. Благодаря быстрому движению время ожидания сводится к минимуму, а производительность возрастает.

Ключевая особенность

- Надежная модульная конструкция платформы
- Быстрая загрузка
- Идеальное положение сосков
- Функция второго раунда для медленно дойных коров.
- Движение по часовой стрелке или против часовой стрелки Опция толкания двери
- Размер установки между 32-100



Доильная головка со свободным потоком



Первая в мире доильная головка, спроектированная по строению вымени

Доильный аппарат Free Flow — это первый в мире доильный аппарат, разработанный в соответствии со структурой вымени животного. Расстояние между передними грудями ближе, а задние груди далеко друг от друга. Таким образом обеспечивается правильное положение доильной головки во время доения.

Он предназначен для высокопродуктивных животных и имеет объем 450 куб.см.

Доильный аппарат Free Flow может доить животных, производящих более 7 литров молока в минуту.

Благодаря стенке панели внутри захвата молоко поворачивается и течет к молокопроводу после выхода из груди. Это предотвращает попадание сцеженного молока на грудь. Кроме того, предотвращается вспенивание молока.

Благодаря прозрачной структуре поток молока виден со всех сторон. Он изготовлен из пищевого материала.

Благодаря прозрачности входных отверстий для трусов из резинок вкладыша можно увидеть выделение молока из вымени и необычные проблемы.



Объем захвата
450 куб.см

Автоматическая система мойки Active Clean



Автоматическая система промывки Aktive Clean позволяет достичь высокого качества промывки вашей доильной системы.

Благодаря своей программируемой функции система стирки Active Clean позволяет вашей машине создавать собственную программу стирки. Характер воды, используемой для мытья, и условия окружающей среды показывают, что программа мытья должна быть специфичной для каждого предприятия. Active Clean обеспечивает максимальную очистку благодаря своей программируемой функции. Автоматическая система промывки входит в стандартную комплектацию всех моделей.

Благодаря системе замкнутого цикла влияние промывочной воды из внешней среды сведено к минимуму. Хромированная ванна долговечна и гигиенична.

Благодаря функции автоматического дозирования моющего средства стирка выполняется без ошибок.



Идеальная Мойка



Most Index 90 Система доения ОВЕЦ И КОЗ

Система быстрого доения с индексом 90 обеспечивает максимальную эффективность доения овец и коз благодаря эргономичной конструкции и автоматической системе кормления. Благодаря системе 100% идентификации с WACH ID вы можете полноценно использовать свою программу управления стадом.

Комфортное доение животных в доильном зале обеспечивается быстроразъемными стойлами и автоматической системой кормления. Оцинкованные

стойловые утюги длинные с хромированной автоматической кормушкой лет службы.

Большинство доильных систем позволяют правильно доить молоко благодаря современному оборудованию. Система Most Milking System контролирует каждый этап доения. Он уделяет первостепенное внимание здоровью вымени при удалении молока из вымени. Он производит доение без утомления вымени.



3 разные версии

Active Plus

Это система доения с компьютерным управлением. Все данные о животных собираются в системе управления стадом и представляются оператору в виде отчетов. Данные, полученные из доильного зала и коровника, обрабатываются в программе управления стадом. Он устойчив к тяжелым условиям благодаря стандартным хромированным корпусам. Все доение находится под электронным контролем. Вся система промывается автоматической системой промывки Active Clean. Благодаря программируемой системе стирки вы можете создать собственную программу стирки.

Active

Это доильная система с электронным управлением. Все доение контролируется электроникой. Заголовки автоматически удаляются в конце столбца. Вся система промывается автоматической системой промывки Active Clean. Благодаря программируемой системе стирки вы можете создать собственную программу

Style

Это электронная доильная система с пульсатором. Это самая базовая модель, которую в любое время можно модернизировать до компьютерной системы. Вся система промывается автоматической системой промывки Active Clean.



Почему большинство

Большинство использует новейшие технологии во всех своих системах. Обладая высококачественным оборудованием, он предлагает подходящее оборудование для современного бизнеса. Круглосуточная техническая служба предоставляется для максимально эффективного использования послепродажного оборудования.

Most Разделитель ворота

Дверь Most Separator Door гарантирует, что отдельные и групповые животные будут разделены без каких-либо проблем.

Он интегрирован с программой управления стадом ENGS. Он отделяет животных, которых мы хотим отделить от стада, индивидуально и в группе, в соответствии с данными, полученными из доильного зала. Благодаря своей простой конструкции и эргономичным дверям он выполняет процесс отделения без вреда для животного.

В качестве первого шага система отделяет животное, которое необходимо отделить от животных, находящихся сзади, что устраняет помехи и причинение вреда другим животным. Отделенное животное отделяется в нужном месте с помощью разделительных ворот. Когда животное, подлежащее отделению, покидает дверцу сепаратора, дорога снова открывается. Он имеет горячеоцинкованное шасси и прочный каркас.

Он имеет автоматические и ручные варианты разделения.

Во время доения в доильном зале сепарация может производиться под контролем дояра.

Он может быть установлен в любом месте благодаря установке на бетонную поверхность и простой конструкции.



Most стадный толчок ворота

Most Herd Pusher обеспечивает быстрое направление животных в доильный зал

Ворота Most Herd Push Gate ускоряют вход коров в доильную систему. Его также можно использовать в качестве разделителя групп. Он долговечен благодаря прочной структуре скелета. Все детали оцинкованы методом горячего погружения.

Особенно в больших стадах это предотвращает задержку животных в зоне ожидания и ускоряет кормление доильной системы. Это позволяет доить больше животных в единицу времени.

Имеет ручное открывание двери в экстренных случаях.

Он разработан в соответствии с размерами вашей зоны ожидания.



Содержание

- Основная система ходьбы перемещается вперед и назад с помощью двух параллельных электродвигателей.
- Дверная система управляется гидравлическим блоком и поршнем вверх и вниз.
- Система управления 24 В постоянного тока Цепь питания 3x400 В переменного тока 50 Гц
- Суммарная мощность гидромотора 4 кВт
- Всего ходовых двигателей 2x0,75 кВт
- Доступна удаленная проводная консоль управления
- Доступен подвижный кабель-канал.
- Вся конструкция горячеоцинкованная

Электронный блок управления Eco Flow 100

Электронный блок управления ECO FLOW 100 благодаря своим многочисленным функциям позволяет правильно доить молоко. Это инновационный электронный блок управления, который отображает данные, полученные от счетчика молока, и позволяет создать собственный стандарт доения с различными настройками параметров.



Этот блок измеряет надои, скорость потока молока, время доения, значения электропроводности молока (ранняя диагностика мастита) во время доения животного, и значения передаются в компьютерную систему через линию данных в режиме реального времени. Эта информация хранится в хранилище информации с помощью программного обеспечения и может быть просмотрена и оценена в любое время.

Отсутствие движущихся частей в системе измерения молока для предотвращения потока молока сводит к минимуму риск неисправности.

Основные характеристики

- Молочная продуктивность
- Скорость потока молока
- Температура молока и воды (промывочная вода)
- Время доения
- Значение мастита (измерение электропроводности)

Контроль доения

- Молоко
- Удаление заголовков
- Контроль пульсации
- Контроль потока молока
- Стимуляция (фаза массажа)
- Получение последнего молока
- Подать мяч

Технические характеристики

- Конструкция счетчика молока с прямым потоком (не требует технического обслуживания)
- Возможность измерения небольшого количества молока
- Независимая и автоматическая идентификация
- Управление всей системой с любого экрана




ЛУЧШАЯ В МИРЕ СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ **ECO HERD** Plus

Система управления стадом

Система управления стадом Eco Herd от ENG5 отслеживает все перемещения ваших коров и позволяет вам принимать решения в нужное время. Благодаря системе удаленного мониторинга вы можете получить доступ ко всем данным вашего бизнеса из любой точки мира.

все начинается с последующих действий...

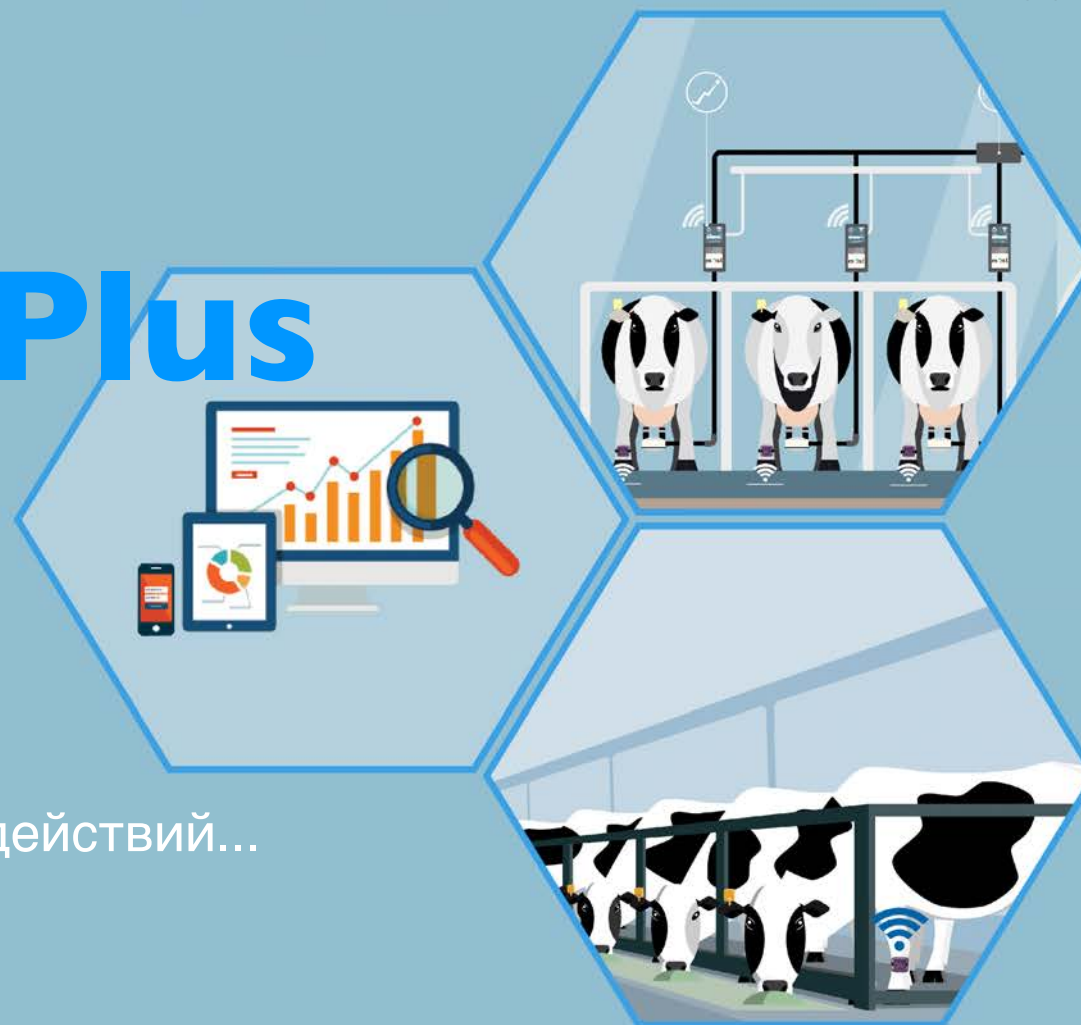



Три варианта

*Мы знаем, что каждое хозяйство отличается от другого,
поэтому мы разработали 3 варианта Tag.*




Neck Tag

Наша новейшая метка с широкими возможностями. С функциями обнаружения тепла, руминации, мобильности, мониторинга здоровья и благополучия, поведения при кормлении и уникальной технологией визуального определения местоположения LED TAGS.

Pedometre

Наша технология шагомера уже 15 лет обновляется вместе с развитием животноводства. Она облегчает слежение за животными, обеспечивая надежную и стабильную передачу данных

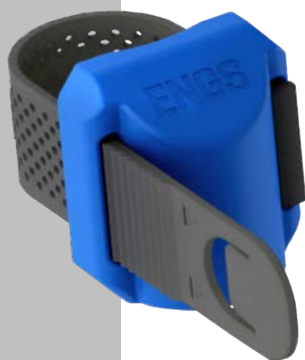


MiniTag

Это наш самый маленький и самый универсальный продукт. Им можно обрабатывать широкий спектр животных - от коз до овец, телок и взрослых коров.

Реальное время

Передача данных 24/7

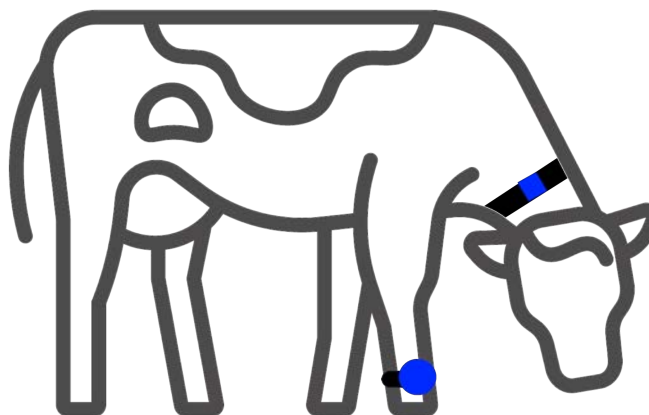

С помощью [Ecoherd Plus](#) вы можете видеть все данные о своих коровах на экране в режиме реального времени.

Руминация и пищевое поведение

Наши системы с анализом поведенческих моделей для управления кормлением повышают эффективность за счет раннего обнаружения правильной работы рубца и проблем со здоровьем и благополучием.

Система управления стадом EsoHerd Plus регистрирует стандартное поведение животных, отслеживая в режиме онлайн их пищевые привычки и продолжительность руминации. Она выявляет возможные нестандартные отклонения и показывает изменения в состоянии здоровья или благополучия животных.

Преимущества

- Мониторинг руминации
- Мониторинг кормления
- Выявление социального стресса
- Выявление желудочно-кишечных расстройств
- Оптимизация управления кормлением и оценка качества корма



ENGs

Neck Tag



Благодаря системе слежения в реальном времени она точно определяет, в какое время у коров наступает течка, и сообщает, в какое время нужно осеменять. Это повышает процент стельности на вашем предприятии.

Выгоды от раннего и точного определения хромоты с помощью инновационной трехбалльной шкалы. Наши системы обеспечивают ежедневный, автоматизированный и простой для понимания индекс подвижности коров/стада и интегрируются с программным обеспечением для эффективного ухода за копытами.

Наша комплексная программа по уходу за копытами включает в себя программу коррекции, исключения из поведения, историю ухода за копытами, текущее лечение и последующее наблюдение.

Благодаря нашему проактивному подходу к обеспечению благополучия и продуктивности коров вы снизите общую распространенность хромоты в стаде, предотвратите потерю производства молока, сократите расходы на лечение и прекратите вынужденную выбраковку животных по причине хромоты.



Отслеживание в режиме онлайн

Система управления стадом Eco Heard Plus отслеживает все данные о коровах, обобщает возможные изменения и представляет их оператору в виде отчетов.

Система, отслеживающая все данные животных, выявляет изменения данных в положительную и отрицательную сторону, сообщает о них и представляет в виде списка в короткие сроки.

Мы, как компания ENGs, знаем, что в каждом бизнесе есть свои истины, и принятие решений находится в рамках этих истин. Поэтому система позволяет устанавливать пороговые значения при оценке данных в соответствии с особенностями вашего бизнеса.


Все эти оценки данных позволяют заранее распознать заболевания и проблемы, которые могут возникнуть в вашем стаде.

Mastitis ?

Компания ENGs, для которой мастит является важной проблемой для предприятий, не забывает об этом значении, проводя измерение мастита при каждой дойке. Благодаря системе раннего предупреждения она позволяет вмешаться до того, как вымя станет капиллярным.

Преимущества

- Наблюдение за маститом
- Мониторинг данных о молоке
- Отслеживание данных о движении
- Мониторинг кетоза
- Мониторинг социального стресса
- Мониторинг поедания корма



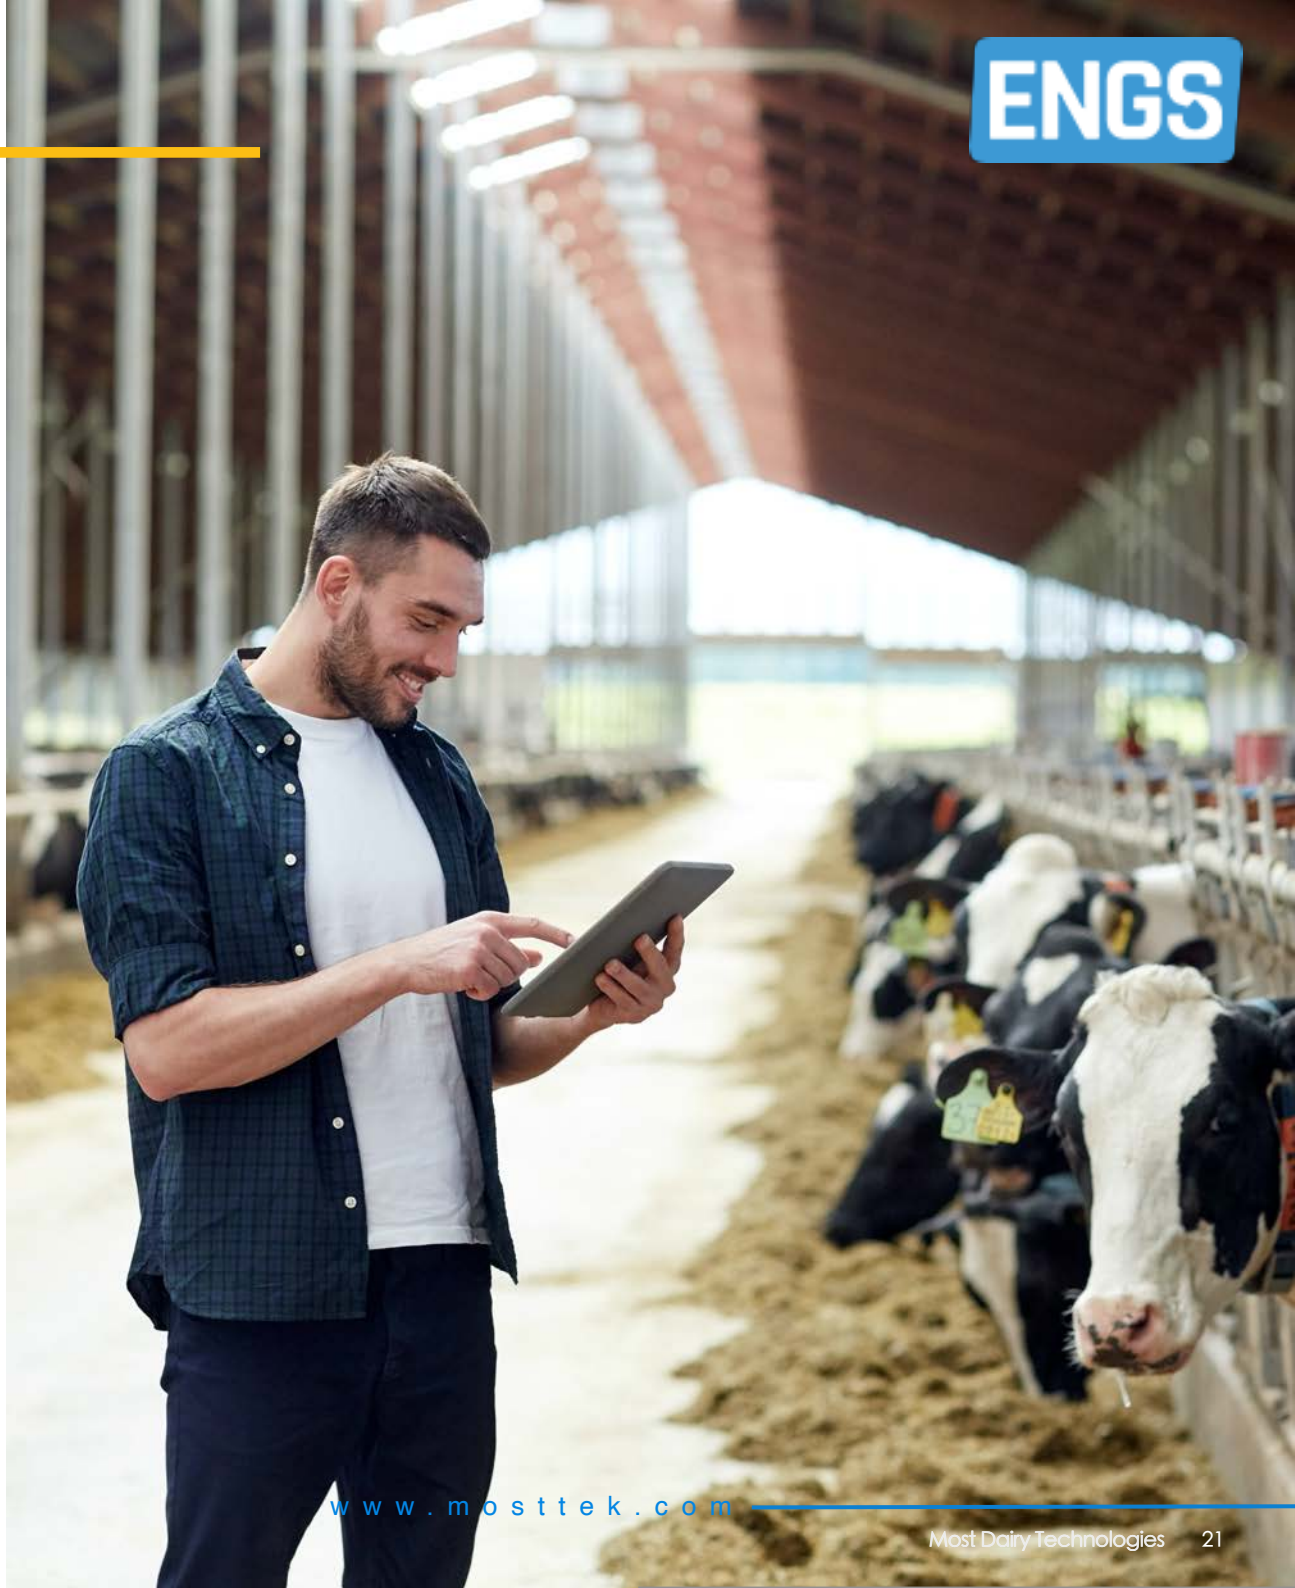


Мы также являемся лидером в области

Вы можете получить доступ к своему банку с мобильного телефона, так почему бы не получить доступ к своей ферме? Компания ENGs разработала лучшее на сегодняшний день приложение, позволяющее сделать ваши данные доступными как на ладони.

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

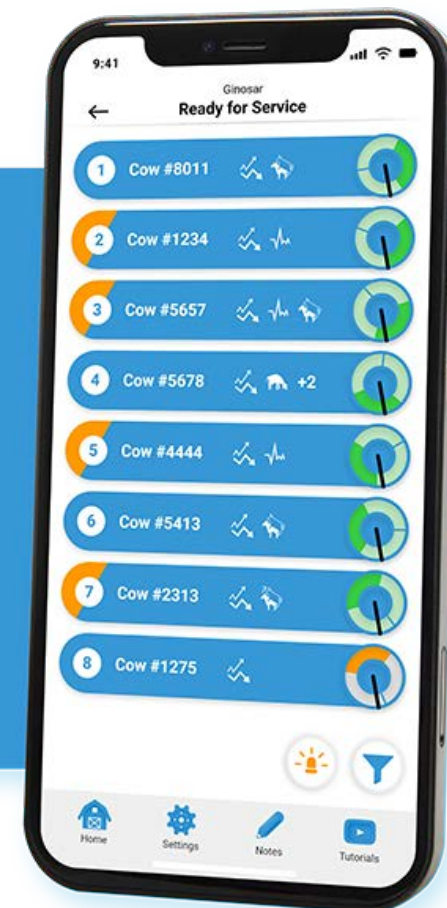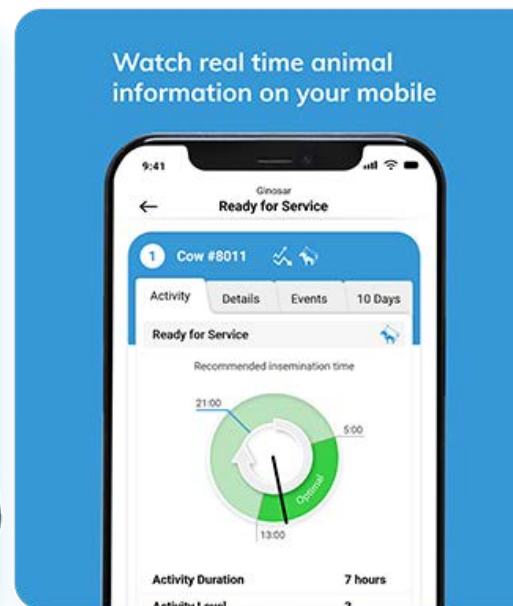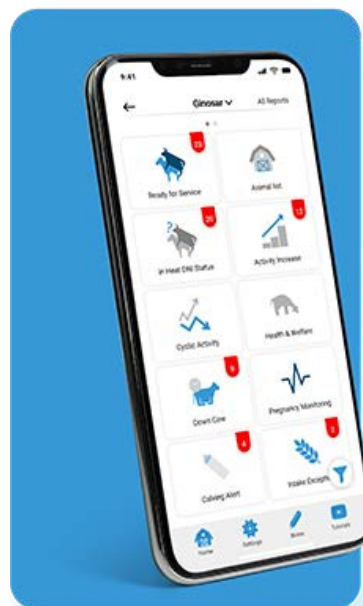

Пако Охлаждение молока танки

Группа Fullwood Раско занимается проектированием и производством резервуаров для охлаждения молока с 1960 года. Группа Fullwood Раско предлагает подходящие решения для каждого молочного предприятия, предлагая множество вариантов от обычного охлаждения до охлаждения в трубах.




Полностью настраиваемые решения

Мы знаем, что эффективное охлаждение и хранение молока необходимы для поддержания качества вашего молока, поэтому все системы охлаждения, производимые Fullwood Раско, могут быть полностью адаптированы к индивидуальным потребностям вашей фермы. От семейных предприятий до крупных предприятий и центров сбора молока — Fullwood Раско предлагает идеальные решения для максимально безопасного и эффективного охлаждения и хранения молока.


Все наши решения предназначены для обеспечения максимальной гигиены и уровня дохода для вашего молока. С охлаждающими баками Fullwood Раско вы можете быть уверены, что пройдете все проверки качества с цифрами, которыми вы будете гордиться.

Методы охлаждения молока

Классический метод

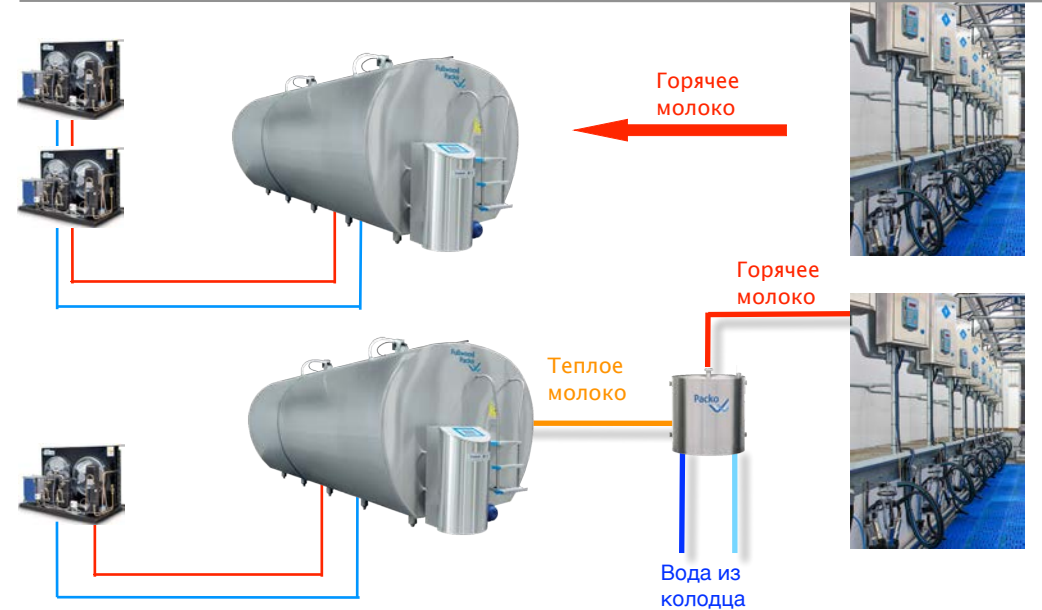


Метод быстрого охлаждения

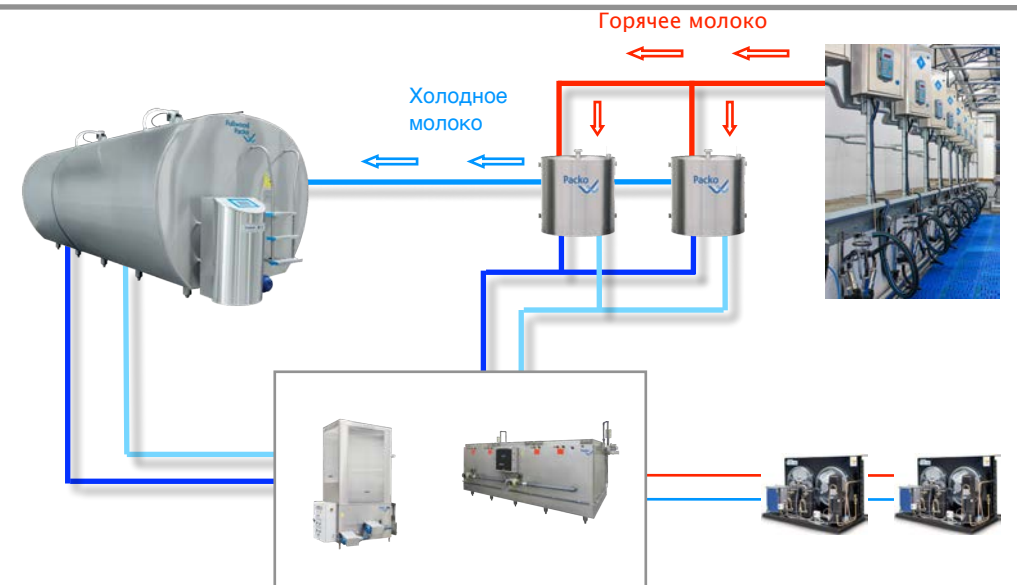

PACKO

REM/DX 1050 - 15000 L

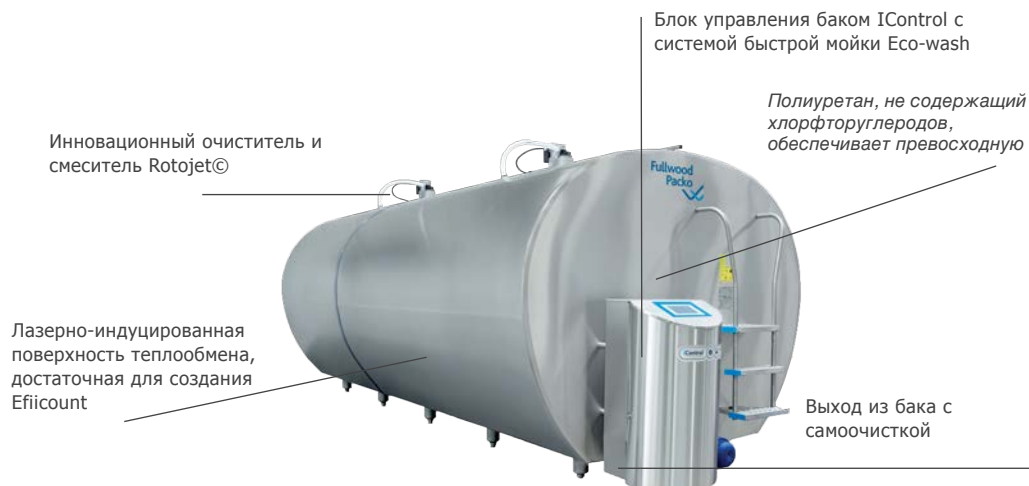

Тело

- Конструкция полностью из нержавеющей стали 18/10 – AISI 304.
- Он изолирован полиуретаном для идеальной изоляции и дополнительной прочности бака.
- Оптимальный теплообмен благодаря лазерному многорыскающему испарителю и горизонтальному резервуару, свободной циркуляции и хорошему перемешиванию молока.
- Модели крупнее Rem / Dx 2100 имеют выпускное отверстие для бака Ø 80 мм, самоочищающееся выпускное отверстие Ø 80 мм с золотниковым клапаном и подсоединение к тележке Ø 80/60 или 50 мм.
- Стальная лестница


Охлаждение и промывка

- Благодаря инновационному блоку бака IControl качество молока гарантировано.
- Полностью автоматическая запись охлаждения, смешивания, очистки и возможных аварийных сигналов.
- Встроенная, экологически чистая система быстрой очистки для меньшего расхода воды и система промывки, экономящая время во время очистки (экономия до 50 %).
- 2 автоматических дозирующих насоса для моющего средства
- Динамическая система очистки Fullwood Packo-ROTOJET© с распыляющими шариками в лопастях миксера.
- Вертикально установленный очистительный насос из нержавеющей стали, без риска замерзания.

По желанию

- Вариант доения Роботок
- Второй предохранительный клапан
- вернуться по смс

Технические данные

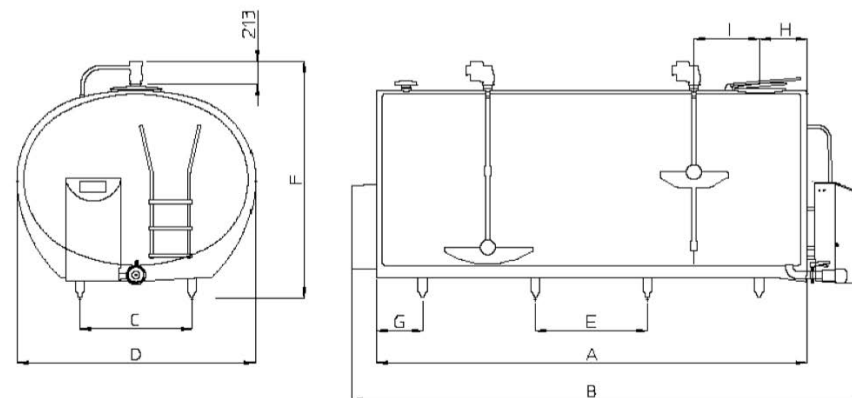

Model	Max. kap.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Ayaklar	Ağırlık Kg
REMDX	litre	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
3100	3186	2722	3505	750	1660	1440	1887-1932	416	432	704	4	500
3800	3944	2504	3289	934	1800	1690	1869-1914	407	432	820	4	590
4400	4562	2874	3659	934	1800	1050	1876-1921	387	432	1005	4	667
5000	5128	3214	3999	934	1800	1210	1883-1928	397	432	1175	4	730
RS 5000	5159	2380	3165	1050	2100	1580	2086-2130	400	432	758	4	710
6150	6321	2894	3679	1050	2100	1050	2096-2141	397	432	1015	6	854
7200	7369	3354	4139	1050	2100	1210	2105-2150	467	432	1245	6	901
RS 8000	8199	3140	3925	1050	2233	870	2248-2293	265	432	1138	8	1065
8200	8406	3809	4594	1050	2100	1050	2114-2159	330	432	556	8	1090
9000	9566	3681	4466	1050	2233	1050	2259-2303	266	432	531	8	1155
10000	10482	4011	4796	1050	2233	1050	2265-2310	431	432	611	8	1229
12000	12602	4810	5595	1050	2233	1050	2281-2326	305	432	813	10	1450
15000	15782	5986	6771	1050	2233	1050	2305-2349	368	432	1113	12	1800

Все приведенные выше значения относятся к блоку управления Icontrol Eco-Wash и бакам со стандартным выходом самоочистки (NW50, NW65 или NW80).

REM/DX

2,4,6 Варианты доения и роботизированного доения

RS/DX

Варианты доения на 4 и 6 доек и роботизированного доения

РЭМ/ДХ 1050-5000 - РС/ДХ 5000

1 смеситель с 1 встроенным распылителем ROTOJET

РЕМ/ДХ 6150-7200 - РС/ДХ 8000

1 смеситель с 2 встроенными распылителями ROTOJET

РЕМ/ДС 8200-1500

2 смесителя с 4 встроенными распылителями ROTOJET

PACKO LEM/DX 18000 - 31600 L LS/DX 10250 - 36500 L



Инновационный очиститель и смеситель Rotojet®



Блок управления баком IControl с системой быстрой мойки Eco-wash

Полиуретан, не содержащий хлорфторуглеродов, обеспечивает превосходную изоляцию без холодной пены.

Лазерно-индуцированная поверхность теплообмена, достаточная для

Выход из бака с самоочисткой

Тело

- Конструкция полностью из нержавеющей стали 18/10 - AISI 304.
- Он изолирован полиуретаном для идеальной изоляции и дополнительной прочности бака.
- Оптимальный теплообмен благодаря лазерному многорыскающему испарителю и горизонтальному резервуару, свободной циркуляции и хорошему перемешиванию молока.
- Модели крупнее Rem / Dx 2100 имеют выпускное отверстие для бака Ø 80 мм, самоочищающееся выпускное отверстие Ø 80 мм с золотниковым клапаном и подсоединение к тележке Ø 80/60 или 50 мм.
- Все модели имеют лестницу из нержавеющей стали.



Охлаждение и промывка

- Благодаря инновационному блоку бака IControl качество молока гарантировано.
- Полностью автоматическая запись охлаждения, смешивания, очистки и возможных аварийных сигналов.
- Встроенная, экологически чистая система быстрой очистки для меньшего расхода воды и система промывки, экономящая время во время очистки (экономия до 50 %).
- 2 автоматических дозирующих насоса для моющего средства
- Динамическая система очистки Fullwood Packo-ROTOJET® с распыляющими шариками в лопастях миксера.
- Вертикально установленный очистительный насос из нержавеющей стали, без риска замерзания.

Опции

- Опция доения «Роботок»
- Хранитель танков Oculus
- Нижнее заполнение
- Второй предохранительный клапан
- Обратная связь через SMS
- цифровой измеритель уровня Расар
- В сочетании с электронным впрыскивающим клапаном Fullwood Packo Environment Tronic обеспечивает дополнительную экономию энергии при охлаждении.

Технические данные

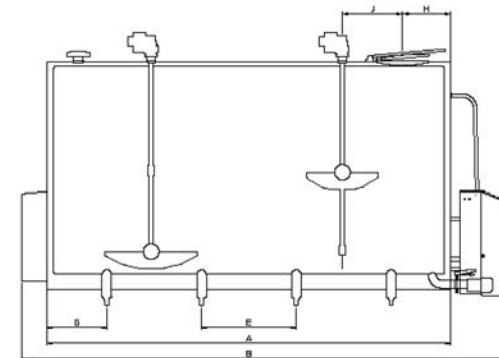

LEM/DX

Модель REMDX	Максимум литр	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Ножки и смесителиг	Масса кг
18000	18578	6324	7082	1050	2133	845	2694-3034	627	432	1193	14 / 2	1795
22000	22522	7619	8393	1050	2133	845	2724-3064	430	432	893	18 / 3	2245
25500	26450	9179	9953	1050	2133	845	2756-3096	787	432	1193	20 / 3	2550
31600	32915	1108	1185	1050	2133	845	2794-3134	472	433	1473	26 / 3	3200

LS/DX

Модель REMDX	Максимум литр	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Ножки и смесителиг	Масса кг
10250	10507	3659	4416	1050	2133	845	2640-2980	562	432	590	8 / 2	1180
13100	13384	3301	4094	1050	2500	820	3010-3350	421	421	1230	8 / 1	1325
14500	15152	3636	4429	1050	2500	714	3037-3377	391	421	1398	10 / 1	1421
15500	15879	3812	4605	1050	2500	804	3041-3381	299	421	586	10 / 2	1562
17650	18055	4421	5218	1050	2500	714	3051-3391	427	421	694	12 / 2	1680
21500	22547	5386	6162	1050	2500	750	3090-3430	443	421	974	14 / 2	2078
25500	26025	6375	7168	1050	2500	750	3090-3430	563	421	1665	16 / 2	2453
30450	31064	7676	8299	1050	2500	813	3116-3456	503	421	878	18 / 3	2925
36500	36765	8906	9701	1050	2500	750	3141-3481	328	421	1113	824 / 3	3502

Все приведенные выше значения относятся к блоку управления Icontrol Eco-Wash и бакам со стандартным выходом самоочистки (NW50, NW65 или NW80).

REM/DX

2,4,6 Варианты доения и роботизированного доения

RS / DX

Варианты доения на 4 и 6 доек и роботизированного доения

РЭМ / DX 1050 - 5000 - РС / DX 5000

1 смеситель с 1 встроенным распылителем ROTOJET

РЕМ / DX 6150 - 7200 - RS / DX 8000

1 смеситель с 2 встроенными распылителями ROTOJET

РЭМ / DX 8200 - 1500

2 смесителя с 4 встроенными распылителями ROTOJET

PACKO VM/DX 12000 - 50000 L



Полиуретан, не содержащий хлорфторуглеродов, обеспечивает превосходную изоляцию без холодной пены.

Эффективная лазерно-индуцированная поверхность теплообмена на базе/шасси, адаптированная к доильной системе и количеству доек

люк с гигиеническим проботоотборным клапаном

Нижнее заполнение со связанными клапанами

Утепленный колпак позволяет контролировать всю систему, от молочной камеры до управления баком, до выхода в систему промывки.

Блок управления баком IControl с системой быстрой мойки Eco-wash

Тело

- Конструкция полностью из нержавеющей стали 18/10 - AISI 304.
- Он изолирован полиуретаном для идеальной изоляции и дополнительной прочности бака.
- Оптимальный теплообмен благодаря лазерному многовпрыскивающему испарителю и горизонтальному резервуару, свободной циркуляции и хорошему перемешиванию молока.
- Модели крупнее Rem / Dx 2100 имеют выпускное отверстие для бака Ø 80 мм, самоочищающееся выпускное отверстие Ø 80 мм с золотниковым клапаном и подсоединение к тележке Ø 80/60 или 50 мм.
- Все модели имеют лестницу из нержавеющей стали.




Охлаждение и промывка

- Благодаря инновационному блоку бака IControl качество молока гарантировано.
- Полностью автоматическая запись охлаждения, смешивания, очистки и возможных аварийных сигналов.
- Встроенная, экологически чистая система быстрой очистки для меньшего расхода воды и система промывки, экономящая время во время очистки (экономия до 50 %).
- 2 автоматических дозирующих насоса для моющего средства
- Динамическая система очистки Fullwood Packo-ROTOJET® с распыляющими шариками в лопастях миксера.
- Вертикально установленный очистительный насос из нержавеющей стали, без риска замерзания.

Опции

- Опция доения «Роботок»
- Хранитель танков Oculus
- Нижнее заполнение
- Второй предохранительный клапан
- Обратная связь через SMS
- цифровой измеритель уровня Расар
- В сочетании с электронным впрыскивающим клапаном Fullwood Packo Environment

Технические данные

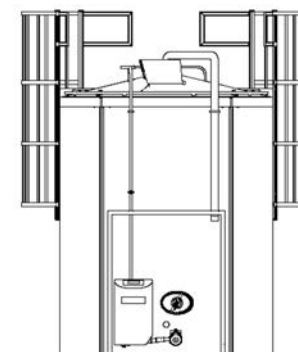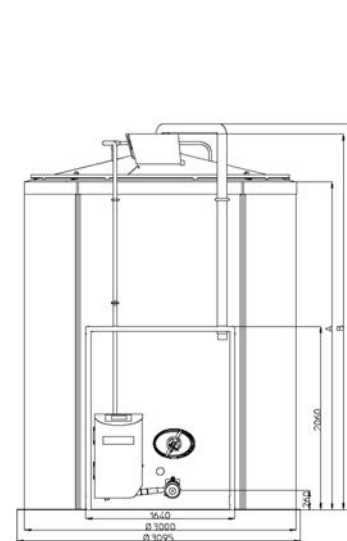

9 fixation holes, Ø 25 mm, evenly spread over the circumference (9 x 40 °)

Модель	Максимум	A	B	C	Мощность двигателя
VMDX	литр	mm	mm	mm	
12000	13117	2315	2730	3040	
15000	16618	2845	3385	3695	
18000	19082	3220	3755	4065	
21000	22153	3685	4220	4530	
25000	26282	4310	4845	5155	
30000	31480	5095	5630	5940	
35000	36599	5865	6410	6720	
40000		6647	7192	7502	
50000		8202	8747	9057	

REM / DX

2,4,6 Варианты доения и роботизированного доения

RS / DX

Варианты доения на 4 и 6 доек и роботизированного доения

РЭМ / DX 1050 - 5000 - РС / DX 5000

1 смеситель с 1 встроенным распылителем ROTOJET

REM / DX 6150 - 7200 - RS / DX 8000

1 смеситель с 2 встроенными распылителями ROTOJET

РЭМ / DX 8200 - 1500

2 смесителя с 4 встроенными распылителями ROTOJET

PACKO

ICE BUILDER

PIB 230-370



Заявление

За очень короткое время молоко охлаждается, и его качество сохраняется. Он уже много лет используется на молочных фермах и в местах сбора. В небольшом пространстве можно хранить много льда. Благодаря большому запасу льда он может производить большие объемы ледяной воды при температуре ноль градусов. В сочетании с роботизированным доением нет риска замерзания даже самого маленького количества молока.

Тело

- Конструкция полностью из нержавеющей стали 18/10 - AISI 304.
- Он изолирован полиуретаном для идеальной изоляции и дополнительной прочности бака.
- Большой испаритель гарантирует хранение и максимальную передачу холода большого запаса льда.
- Испаритель изготовлен из бесшовных медных труб и собран в раму из нержавеющей стали для обеспечения длительного срока службы.



Операция

- Льдогенератор охлаждает воду на 0,5°C
- Один или несколько насосов ледяной воды направляются в танк для охлаждения молока или в предварительный охладитель для охлаждения молока с помощью насосов ледяной воды.

Опции

- Дополнительный насос ледяной воды, например, для существующего охлаждения
- Защита от замерзания
- Таймер для установки скорости работы в ночное время - если не используется танк-охладитель молока с icontrol

Технические данные

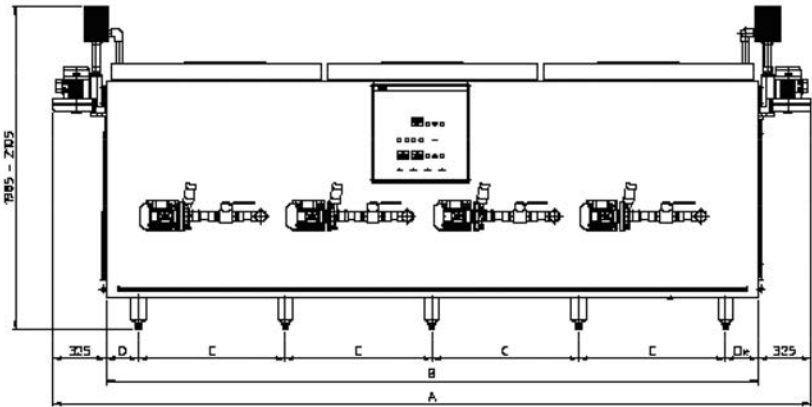

Модель	Хранилище энергии		Количество льда	Количество воды	A	B	C	D	Ноги	Масса
Программа	kWh	kcal	kg	Литр	mm	mm	mm	mm	Кусок	kg
230	238,4	2563	2563	5197	3315	2665	755	200	8	1050
370	374,6	4027	4027	7877	4650	4000	900	200	10	1415

PACKO FALLING FILM CHILLER



Надежное решение для мгновенного охлаждения ледяной водой Для чего используется ледяная вода?

Ледяная вода использовалась в течение многих лет для охлаждения пищевых продуктов и для технологического охлаждения в целом, потому что ледяная вода способна охлаждать большое количество продукта за короткое время. Вы можете мгновенно производить большие объемы ледяной воды при температуре 0,5–1°C. Для нескольких применений нет риска, что продукт не замерзнет.



Заявление

Ледяная вода, которая используется в качестве хладагента, имеет большое значение в пищевой и судостроительной промышленности.

Гаджеты Чиллера

- Быстрое производство ледяной воды от 0,5 до 1 C
- Быстрое охлаждение продукта
- Интенсивное охлаждение без риска замерзания
- Отличный теплообмен
- Почти не требует обслуживания



Охлаждение и промывка

- Охладитель с падающей пленкой полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI304. Только 4 боковые панели изготовлены из армированного пластика с двойными стенками. Эти панели можно легко снять, например, для доступа к радиаторам; для обнаружения и очистки.
- Охладитель с падающей пленкой состоит из ряда вертикально расположенных пластин из нержавеющей стали. Количество пластин определяет требуемую мощность охлаждения.
- Пластины можно охлаждать хладагентами, такими как R134a, R404a, R407F, гликоль, жидкий аммиак.
- Под пластинами находится емкость, разделенная на 2 части: для более горячей обратной воды (от потребителя) и для подготовленной охлажденной ледяной воды.


- Чиллер может быть оснащен одним из нескольких насосов ледяной воды.
- Если блок управления входит в комплект поставки, он изготавливается в соответствии с директивами EN 60204-1 и может поставляться как в сборе, так и отдельно.

Операция

- На пластины циркулирует тонкий слой воды и охлаждается до 0,5 - 1°C.
- Ледяная вода падает на правую сторону изолированного резервуара. Из этого резерва ледяная вода поступает в секцию охлаждения охлаждающего или технологического резервуара через пластинчатый теплообменник с насосом.
- Нагретая вода возвращается в левую часть резервуара. Эта вода перекачивается обратно и циркулирует по пластинам. Скорость потока через пластины всегда одинакова и обеспечивает высокоэффективную теплопередачу.
- Охлаждающие устройства работают, чтобы компенсировать разницу температур между возвратной водой и ледяной водой. Таким образом, он работает наиболее экономичным способом.
- Охладитель с падающей пленкой в стандартной комплектации оснащен технологией Packo Ecotronic. Благодаря этой системе легко регулировать количество охлаждающей жидкости, и в пластины впрыскивается наиболее подходящее количество.

Технические данные

Модель	Вместимость		слои	насосы	A	B	C	Емкость резервуара для воды litre
	kWatt	kcal/h	Кусок	Кусок	mm	mm	mm	
PFF80	80	69.050	12	3	1450	1611	2704	500
PFF120	120	103.576	18	3	2285	1611	2704	1000
PFF160	160	138.102	24	3	2285	1611	2704	1000
PFF200	200	172.628	30	3	3135	1611	2704	1500
PFF240	240	207.153	36	3	3135	1611	2704	1500



Packo Tubular Cooler



Энергосбережение с трубчатым охладителем Packo

Шнековый охладитель Packo подключается к молокопроводу между доильной системой и танком-охладителем молока. Его можно использовать с колодезной или ледяной водой. Прежде чем молоко попадет в танк-охладитель, оно охлаждается. Это поможет вам серьезно сэкономить энергию.

Преимущества:

Энергетические преимущества

- Нагрев воды без использования энергии
- Обеспечивает значительную экономию при использовании колодезной или водопроводной воды в качестве предварительного охладителя. До 50% меньше энергопотребления при охлаждении молока

Технические преимущества

- Бесплатная поддержка. В отличие от пластинчатого охладителя трубчатый охладитель Packo не требует очистки.
 - Легко очищается доильным аппаратом.
- Преимущества качественного молока
- Быстрое охлаждение молока замедляет рост бактерий.
 - Он герметичен, молоко контактирует только с нержавеющей сталью. Это предотвращает загрязнение или контаминацию. Это намного безопаснее по сравнению с пластинчатым охладителем или трубчатым охладителем.

Финансовые преимущества


- Нагретую воду можно использовать в качестве питьевой воды для крупного рогатого скота. Животные любят пить теплую воду. Зимой обеспечивает больший полив.
- Инвестиционные затраты уменьшаются при меньшем размере холодильного агрегата.
- Короткая окупаемость инвестиций
- Он долговечен.
- Подходит для родниковой воды.
- Нет затрат на техническое обслуживание.



Packo Tubular Cooler — лучшее решение для охлаждения молока перед танком-охладителем!

Молоко предварительно очень быстро охлаждают до температуры около 20 °C колодезной водой. Это означает значительно более низкое потребление энергии при охлаждении до 4°C (зеленая кривая). Молоко немедленно охлаждают ледяной водой до температуры чуть ниже критического предела 10°C. (мгновенное охлаждение) Бактериальный рост сразу останавливается. (синяя кривая)

3 системы охлаждения молока в гонке со временем

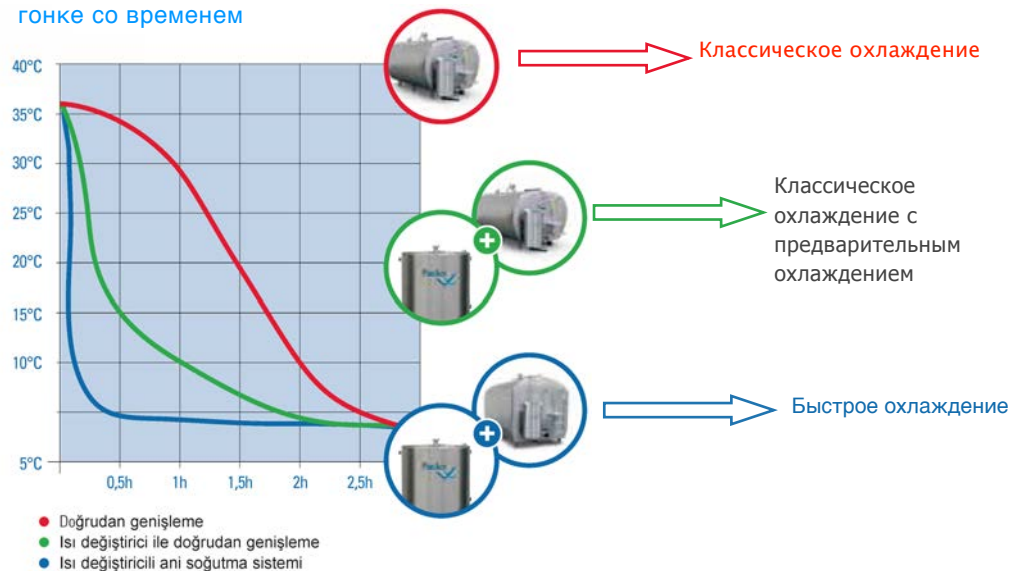

Комфортное оборудование в коровнике

most



Большинство скреперов для навоза

Большинство скребков для навоза могут применяться в любой сфере бизнеса благодаря их простой конструкции. Может наноситься на бетонные полы, резиновые полы и специально подготовленные печатные полы. Он может адаптироваться к любому бизнесу благодаря своим вариантам ручного и автоматического управления.

Комфорт животных влияет на урожайность

Комфорт коров – важный экономический параметр в нашем бизнесе. Условия ходьбы по земле влияют на комфорт животных и напрямую влияют на продуктивность. Очистка прогулочных дорожек положительно влияет на здоровье копыт животных и образование аммиака в окружающей среде. В результате большинство скребков для навоза предлагают вам и вашим животным комфортную и гигиеничную среду.

Различные типы полов

Как и большинство, есть скребки и лопаты, подходящие для всех типов полов.

Специальный подшипник для шкивов

Благодаря специальному подшипнику в шкивах башни скребка снижается энергопотребление скребка и увеличивается срок его службы.

Опции

В качестве опции под скребок можно поместить резиновый скребок.



2 разные версии

Ecoos

- Ручная рабочая система
- Покрытие методом горячего цинкования
- Зеленый двигатель мощностью 0,75 кВт, длина зачистки до 240 м
- Натяжение цепи с помощью системы ручного домкрата
- Высота лезвия скребка 17 см.
- Рабочее напряжение 380 Вт
- Цепь 13 мм. В соответствии с нормой DIN 32895 (G-50)

Comfort Astra

- Возможность работать в желаемое время с автоматическим блоком управления
- Управление ПЛК
- Покрытие методом горячего цинкования
- Технология зеленого двигателя 0,75 кВт, длина зачистки до 240 м
- Натяжение цепи с помощью системы ручного домкрата
- Высота лезвия скребка 17 см.
- Рабочее напряжение 380 Вт
- Цепь 13 мм. В соответствии с нормой DIN 32895 (G-50)

Привод

Большинство приводов скреперов для навоза в стандартной комплектации имеют 3 модели в зависимости от длины коридора очесывания. Он долговечен благодаря полностью оцинкованной структуре покрытия.

Модель привода

Макс. Длина зачистки

0,55 kW	120 m
0,75 kW	240 m
1,5 kW	350 m



Устройство управления

Блок управления Most предназначен для идеальной работы вашей скребковой системы. Ручная и автоматическая система синхронизации может быть применена к любому бизнесу.



Большинство удобрений серии Orca

Большинство смесителей для навоза предназначены для сбора навоза, где требуется высокая скорость потока. Эффект смешивания зависит от плотности удобрения, а также от размера и формы навозной ямы. В больших ямах для навоза может потребоваться более одного использования.


Большинство смесителей для удобрений серии Orca можно использовать во всех ямах для удобрений без разделения. Благодаря простоте установки его можно применять в любой яме для удобрений. Поскольку это погружной тип, в нем нет органов трансмиссии. Это снижает риск неисправности. Его можно использовать в течение многих лет благодаря хромированному корпусу.

Технические характеристики

- 3 различных варианта мощности, 11-15-18 кВт
- Трехфазный двигатель переменного тока 400 В, 50 Гц, 1000 об/мин.
- Высокоэффективные электродвигатели IE3
- Класс защиты IP 68
- Уплотнительное графитовое механическое уплотнение
- Благодаря регулируемой высоте он легко смешивает осыпающиеся и плавающие слои удобрений.
- С лифтовой системой
- Благодаря регулируемой системе вращения он проникает в каждую точку навозной ямы.



Расстояние
смешивания в
зависимости от
модели

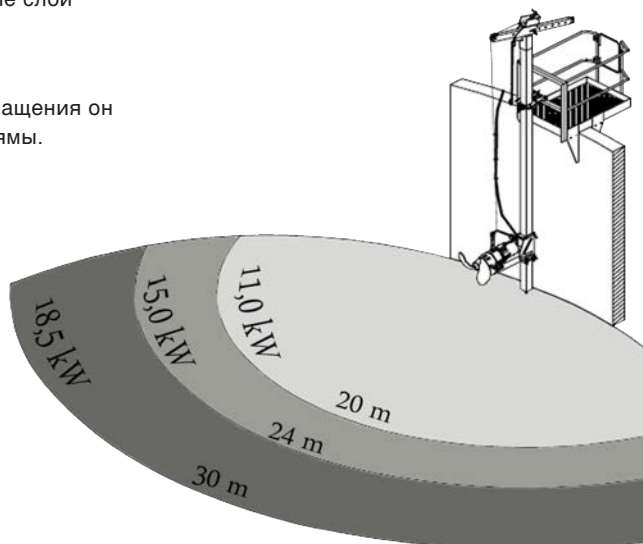

2 разные версии

Orca 11

- Погружной тип
- 11 кВт Мощность двигателя
- Система с 2 лезвиями
- Датчик жидкости
- Датчик температуры
- Система связи с большинством систем внесения удобрений


Orca 15

- Погружной тип
- 15 кВт Мощность двигателя
- 3-х крыльевая система
- Датчик жидкости
- Датчик температуры
- Система связи с большинством систем внесения удобрений



Orca 18

- Погружной тип
- 18 кВт Мощность двигателя
- 3-х крыльевая система
- Датчик жидкости
- Датчик температуры
- Система связи с большинством систем внесения удобрений

Технические данные

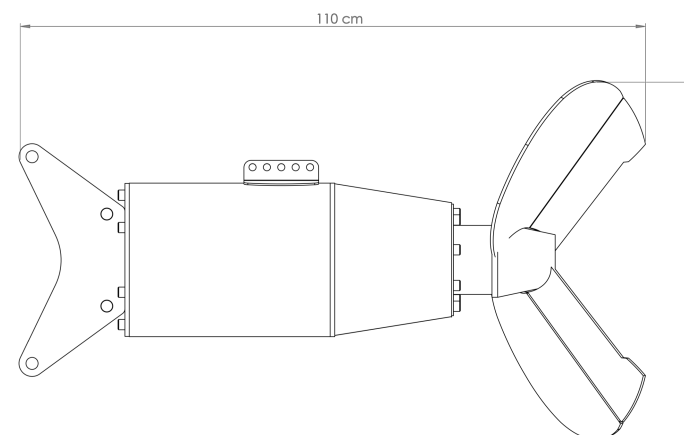

Примеры компоновки микшера



Большинство насосов для удобрений серии GP

Большинство насосов для навоза предназначены для перекачки навоза различных размеров. Он показывает превосходную производительность, особенно в ямах для навоза, гомогенизированных с помощью смесителей для удобрений серии Most GK. Большинство насосов для удобрений серии GP можно использовать в системах мездрения.

Большинство смесителей для удобрений серии GK можно использовать во всех ямах для удобрений без разделения. Благодаря простоте установки его можно применять в любой яме для удобрений. Поскольку это погружной тип, в нем нет органов трансмиссии. Это снижает риск неисправности.

Технические характеристики

- 6 различных вариантов мощности 15-7,5-11-15-18-22 кВт
- Трехфазный двигатель переменного тока 400 В, 50 Гц, 1000 об/мин.
- Высокоэффективные электродвигатели IE3
- Класс защиты IP 68
- Уплотнительное графитовое механическое уплотнение
- Компактный дизайн.
- С лифтовой системой
- Благодаря регулируемой системе вращения он проникает в каждую точку навозной ямы.



6 разные версии

GP 5

- Погружной тип
- 5 кВт Мощность двигателя
- Тип вентилятора Wortex
- Датчик жидкости
- Датчик температуры

GP 7,5

- Погружной тип
- 7,5 кВт Мощность двигателя
- Тип вентилятора Wortex
- Датчик жидкости
- Датчик температуры

GP 11

- Погружной тип
- 11 кВт Мощность двигателя
- Тип вентилятора Wortex
- Датчик жидкости
- Датчик температуры

GP 15

- Погружной тип
- 15 кВт Мощность двигателя
- Тип вентилятора Wortex
- Датчик жидкости
- Датчик температуры

GP 18

- Погружной тип
- 18 кВт Мощность двигателя
- Тип вентилятора Wortex
- Датчик жидкости
- Датчик температуры

GP 22

- Погружной тип
- 22 кВт Мощность двигателя
- Тип вентилятора Wortex
- Датчик жидкости
- Датчик температуры

Технические данные

Сухого вещества		%10	Выходной диаметр
Вместимость м³/ч	GP 5	30 m³ ± %10	4 inc
	GP 7.5	55 m³ ± %10	4 inc
	GP 11	75 m³ ± %10	4 inc
	GP 15	105 m³ ± %10	4 inc
	GP 18	125 m³ ± %10	6 inc
	GP 22	145 m³ ± %10	6 inc

Данные производительности, указанные в таблице, могут варьироваться в зависимости от диаметра трубы, расстояния и плотности используемого удобрения.

	Высота (H) mm	Ширина (A) mm	Вент нагр (h) mm
GP 5	608 mm	395 mm	94 mm
GP 7,5 - GP 11	657 mm	395 mm	88 mm
GP 15			
GP 18 - 22	1100 mm	420 mm	125 mm

Большинство серий SP Сепараторы удобрений

Большинство сепараторов удобрений серии SP используются для разделения продуктов с высоким содержанием клетчатки в животноводстве, биогазовой, бумажной и пищевой промышленности. Это снижает затраты на хранение и транспортировку существующего процесса благодаря вариантам сит с несколькими волокнами и широкой областью применения.

Большинство сепараторов навоза могут работать с желаемой производительностью с опциями 5,5 кВт и 7,5 кВт. Большинство навозоотделителей рассчитаны на многолетнюю работу в тяжелых условиях. Он может работать с одинаковой производительностью в течение многих лет, особенно благодаря хромированному корпусу и специально изготовленной системе сит. Благодаря функции взаимодействия с большинством оборудования для внесения удобрений он может автоматически управлять всей операцией по внесению удобрений.



2 разные версии

SP 550

- мощность двигателя 5,5 кВт
- Диаметр спирали сита 250 мм
- Тип сетки с клиновидной проволокой AISI 316
- IE 3 Высокоэффективный электродвигатель
- Класс защиты IP 68
- 0,25–0,5–0,75–1 мм Варианты сита
- Рабочее напряжение 380 Вт
- Закаленная спираль на AISI 304



SP 750 HD

- Мощность двигателя 7,5 кВт
- Диаметр спирали сита 350 мм
- Тип сетки с клиновидной проволокой AISI 316
- IE 3 Высокоэффективный электродвигатель
- Класс защиты IP 68
- 0,25–0,5–0,75–1 мм Варианты сита
- Рабочее напряжение 380 Вт
- Закаленная спираль на AISI 304

Технические данные


Модель	SP 550	SP 750 HD
Сухрого вещества	%10	%10
Вместимость m3/h	35 m3 ±%10	49 m3 ±%10
Выход твердых частиц	3,5 m3 ±%15	4,9 m3 ±%10

Данные производительности, указанные в таблице, могут варьироваться в зависимости от диаметра трубы, расстояния и плотности используемого удобрения.



Большинство утюгов для кроватей

Большинство поручней для кроватей серии Comfort спроектированы с учетом эргономики животных и положения для сна. Поскольку продолжительность пребывания животных напрямую влияет на продуктивность, она стала незаменимым оборудованием для бизнеса.



Большинство ограждений для кроватей серии Comfort подходят для животных любого размера благодаря регулируемому хомуту. Он подходит для резиновых кроватей и кроватей для бассейнов (типа кроватей, на которые помещается почва, песок, опилки и удобрения), поскольку в кроватях нет распорок. Благодаря простой и индивидуальной сборке его можно применять для любого типа коровника.



6 ключевых преимуществ для вашей пользы

1. Эргономичный дизайн из цельного куска. Наиболее подходящий дизайн для животного
2. Неподвижная опорная плита с 4 винтовыми соединениями Подходит для любого типа коровника
3. Отдельностоящая конструкция в зоне кровати. Простота сборки резиновых кроватей.
4. Прочная конструкция 60 мм x 3 мм и 48 мм x 2,5 мм Материал
5. Удобный для животных дизайн Оптимальное положение лежа для животного
6. Покрытие методом горячего цинкования Может выдерживать условия содержания в коровнике в течение многих лет.

2 разные версии


Comfort

- Кровать утюг 60 мм утюг хомута 48 мм
- Толщина стенки 2,5 мм
- Все железные детали оцинкованы горячим способом.
- Размеры 170 x 120 см.
- Индивидуальная сборка
- Перила трубы 48 мм в два ряда

Comfort XL


- Кровать утюг 60 мм утюг хомута 48 мм
- Толщина стенки 2,5 мм
- Все железные детали оцинкованы горячим способом.
- Размеры 190 x 120 см.
- Индивидуальная сборка
- Перила трубы 48 мм в два ряда

COMFORT

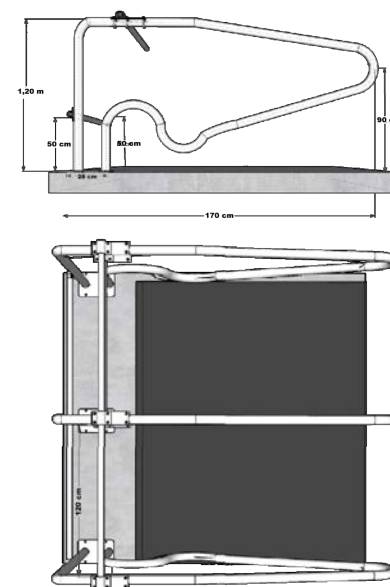

Его можно использовать для дойчиков и телок. Он используется во всех гонках с его настоящими классическими размерами.


COMFORT XL

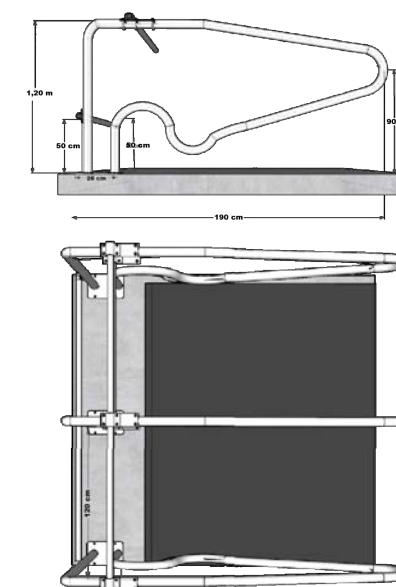



Его можно использовать для молочных животных.

Большинство яслей замка

Большинство кормушек серии Comfort спроектированы с учетом положения кормления животных. Благодаря прямому влиянию индивидуального кормления на продуктивность, оно стало одним из незаменимых устройств предприятий.



Механизм пластикового замка. Возможна автоматическая и индивидуальная блокировка.

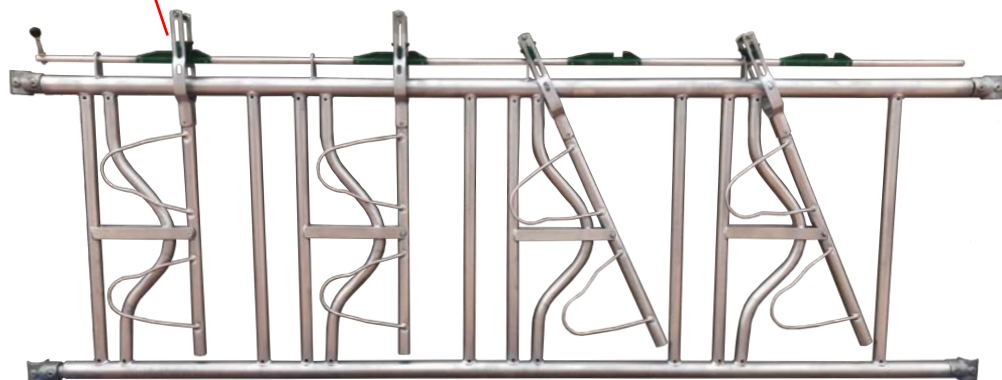

2 разные версии

Comfort


- Фиксированный размер 108 x 75 см для каждого животного
- Диаметр трубы 60 мм, 42 мм, 27 мм
- Толщина стенки 3 мм
- Все железные детали оцинкованы горячим способом.
- Наклонный монтаж
- Индивидуальная и групповая блокировка
- 4-осный комплект

Comfort A

- 108 x 75 см Регулируемый размер для каждого животного
- Диаметр трубы 60 мм, 42 мм, 27 мм
- Толщина стенки 3 мм
- Все железные детали оцинкованы горячим способом.
- Наклонный монтаж
- Индивидуальная и групповая блокировка
- 4-осный комплект

Comfort

Большинство замков для яслей серии Comfort рассчитаны на животное ростом 75 см. Этот размер может служить для всего крупного рогатого скота. Благодаря функции обратного движения очень легко вытащить животных, застрявших в замке яслей. Стандартно 4-осный изготавливается с размерами 3 м. Это число может измениться при изготовлении по индивидуальному заказу.

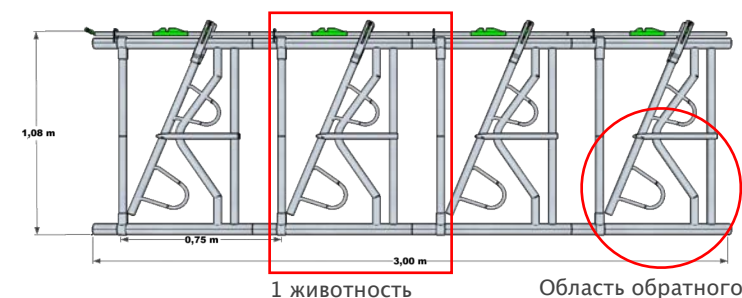


1 животное

Область обратного открытия

Comfort A

Максимальный комфорт. Замки кормушек серии А могут использоваться для всех животных, больших и малых, с регулируемым размером головы животного.

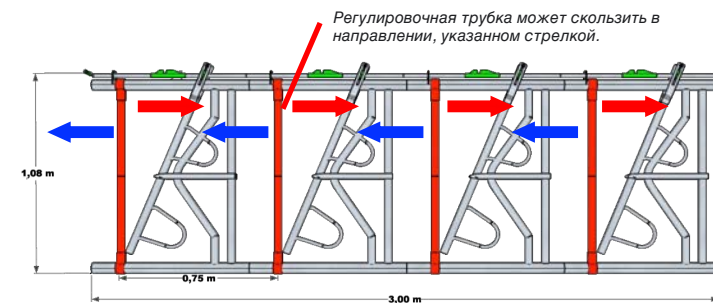


Регулирующая трубка может скользить в направлении, указанном стрелкой.

Благодаря функции обратного движения очень легко вытащить животных, застрявших в замке яслей. Стандартно 4-х осный изготавливается с размерами 3 метра. Это число может измениться при изготовлении по индивидуальному заказу.

Большинство животных подшипники

Большинство кормушек серии Comfort спроектированы с учетом положения кормления животных. Благодаря прямому влиянию индивидуального кормления на продуктивность, оно стало одним из незаменимых устройств предприятий.



Кровать для домашних животных Most Letto


Большинство кроватей Letto в основном служат изоляцией между животным и землей, на которой оно лежит, позволяя животному лежать комфортно. Это заставляет животных проводить больше времени в постели. Удобная подстилка напрямую влияет на продуктивность животного.

Его можно применять для любого типа коровника с его экономичной конструкцией.

Его можно легко очистить с помощью специально разработанных каналов.

Технические характеристики

- Материал: Резина
- Размер: 180 x 110 см ($\pm 0,5$ см)
- Толщина: 2 см ($\pm 0,2$ см)
- Количество слоев: один слой

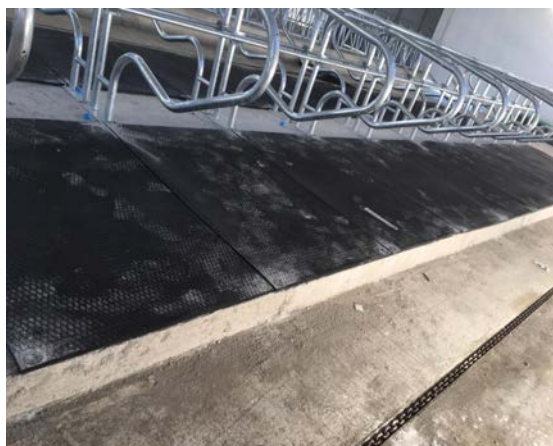

Самая комфортная кровать для домашних животных



Большинство кроватей для животных Comfort в основном служат изоляцией между животным и землей, на которой оно лежит, позволяя животному удобно лежать. Это заставляет животных проводить больше времени в постели. Удобная подстилка напрямую влияет на продуктивность животного.

Большинство подстилок для домашних животных Comfort намного удобнее и лучше изолируют, чем резиновые подстилки.

Технические характеристики

Материал: губка + резина

Размер: 180 см x Монолитная сборка ($\pm 0,5$ см)


Толщина: 3,7 см ($\pm 0,2$ см)

Количество слоев: двойной слой



4 ключевых преимущества для вашей пользы

1. Цельная сборка
2. Максимально комфортный сон благодаря толщине 3,7 см.
3. Предотвращает травмы суставов
4. 5 лет жизни

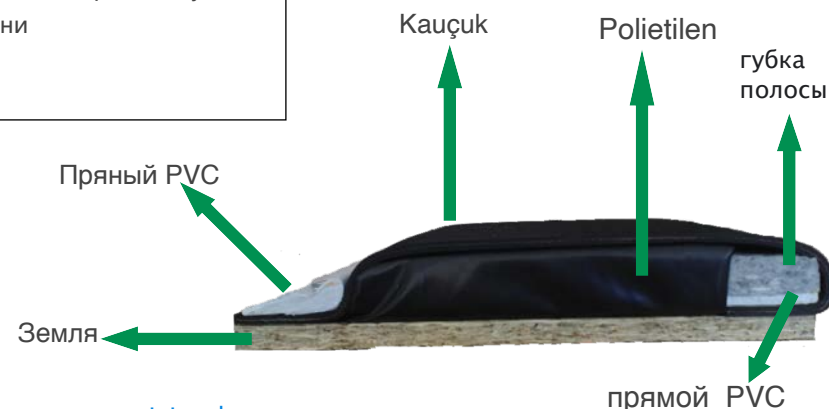

Самый загадочный пол


Большая часть резины для полов-пазлов используется специально для покрытия больших площадей. Он особенно выделяется при покрытии доильного зала, лазарета, родильного зала, пешеходных дорожек и площадок для раздевания. Структура пазла обеспечивает легкое сцепление материалов друг с другом, что очень важно в напольных покрытиях.

Большинство напольных коврик-пазлов также используются в больших спальных местах.

Его можно применять где угодно благодаря простоте установки.

Технические характеристики

- Материал: Резина
- Размер: 100 x 200 см.
- Толщина: 2,5 см ($\pm 0,2$ см)
- Количество слоев: один слой

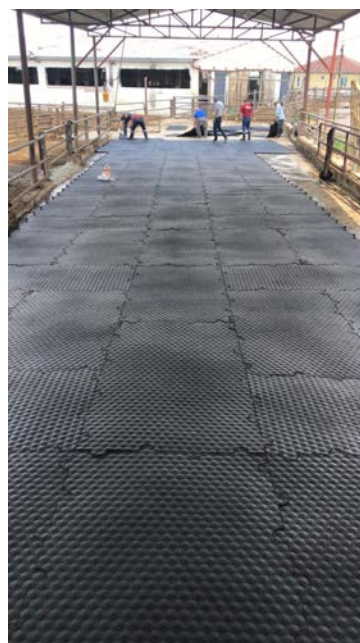

3 ключевых преимущества для вашей пользы

1. Предотвращает потери животных, предотвращая поскользывания и падения.
2. Обеспечивает охват больших площадей.
3. Это значительно предотвращает проблемы с ногтями.

Самые зудящие КИСТИ

Большинство автоматических машин для царапания предназначены для животных, чтобы убедиться, что они правильно чешутся. Система вращения на 360 градусов позволяет животным комфортно ее использовать. Щетка начинает работать, когда животные тянут щетку на 15 градусов. Щетка продолжает работать до тех пор, пока животное поддерживает контакт. Он автоматически прекращает работу еще на 20 секунд, когда животные покидают кусты. После того, как щетка останавливается, она поворачивается в противоположном направлении при следующей операции, предотвращая отклонение щеток в том же направлении.

Система защиты от высыхания

В большинстве автоматических машин для чизкейков в стандартной комплектации предусмотрена система защиты хвоста. Если по какой-либо причине щетка застрянет, система запустит щетку в обратном направлении, что предохранит хвост животного, когда хвост запутался. Если заедание не исчезнет, щетка перестанет



Технические характеристики

- Тип: Кисть
- Количество кистей: 1
- Диаметр щетины: 52 см.
- Мощность двигателя: 0,18 кВт 220 вольт
- Сенсор: чувствительный к движению
- Крепление: Крепление к стене и трубе



Большинство трамвайных систем

Большинство систем Travaу спроектированы таким образом, чтобы обеспечить наиболее эргономичное и правильное расположение для ухода за копытами ваших животных. Его можно использовать в любом бизнесе благодаря прочному шасси и 4 различным версиям.



4 разные версии

Фиксированный трамвай - T1

- Предназначен для фиксированного использования
- Механизмы подъема, подвески и фиксации лап осуществляются с помощью ручных лебедок и шпилей.
- Материал: оцинкованный профиль 40x60x3 мм.
- Размер: 90x195x195 см.
- Передняя дверь: 30x50x3 мм.
- Подъемная система: с ручной ручной лебедкой
- Количество кранов: 4

Фиксированная шкала - T3

- Предназначен для фиксированного использования
- Механизмы подъема, подвески и фиксации лап осуществляются с помощью ручных лебедок и шпилей.
- Материал: оцинкованный профиль 40x60x3 мм.
- Размер: 90x195x195 см.
- Передняя дверь: 30x50x3 мм.
- Подъемная система: с ручной ручной лебедкой
- Количество кранов: 4
- Система весов

Мобильный трамвай - T2

- Он предназначен для мобильного и стационарного использования.
- Механизмы подъема, подвески и фиксации лап осуществляются с помощью ручных лебедок и шпилей.
- Материал: оцинкованный профиль 40x60x3 мм.
- Размер: 90x195x195 см.
- Передняя дверь: 30x50x3 мм.
- Подъемная система: с ручной ручной лебедкой
- Количество кранов: 4

Лоток для мобильных весов - T4


- Он предназначен для мобильного и стационарного использования.
- Механизмы подъема, подвески и фиксации лап осуществляются с помощью ручных лебедок и шпилей.
- Материал: оцинкованный профиль 40x60x3 мм.
- Размер: 90x195x195 см.
- Передняя дверь: 30x50x3 мм.
- Подъемная система: с ручной ручной лебедкой
- Количество кранов: 4
- Система весов



Самые пьющие животные

Вода является одним из важнейших питательных веществ для животных. По этой причине мы всегда должны размещать достаточное количество качественной воды в местах, куда наши животные могут легко добраться. Мы можем повысить производительность благодаря качественным и правильно размещенным

В бизнес-проектах расположение поилок очень важно с точки зрения как правильного удовлетворения суточной потребности животных в воде, так и размещения их в нужных точках, которые не будут мешать движению в коровнике. Кроме того, важна правильная конфигурация водоводов с точки зрения своевременного удовлетворения потребности животных в воде. Как команда проекта «Мост», мы можем помочь с правильным дизайном поилок. Не следует забывать, что вода и корма являются наиболее важными питательными веществами для производства. Ошибки, допущенные при поставках этих двух продуктов, напрямую сказываются на производительности

	Корова	60-100 Lt
	мужчины старше 1 года	25-70 Lt
	мальчики до 1 года	15-40 Lt
	телята до 6 месяцев	15-40 Lt

- Критерии, которые следует учитывать при выборе поилки**
1. Подходит ли поилка для данного вида и возраста животных?
 2. Соответствует ли расход воды, объем поилки и количество мест для поения потребностям животного или группы?
 3. Подходит ли положение поилки для перевозки животных?
 4. Учитывалась ли при подборе площадь поилки? (внутри или снаружи)
 6. Подходит ли используемый материал для вашего бизнеса?



Поилка для заморозки двойной порции La Gee

Незамерзающие поилки La Gee предназначены для того, чтобы животные могли пить воду на открытом воздухе. Не дает животным пить воду со льдом, предотвращая замерзание воды до -30°C зимой. Летом он не дает животным пить теплую воду. Это напрямую влияет на урожайность.

Система коллективного покрытия полностью перекрывает связь между воздухом и водой и обеспечивает поддержание определенной температуры воды.


Технические характеристики

- Тип: Поилка без замораживания
- Материал: пластик
- Размер: 100 x 70 x 50 см.
- Емкость: 75 л
- Количество отсеков: 2
- Нагреватель: Нет
- Автоматическая поплавковая система: Да
- Крепление: к земле



Техническая информация

- Устойчив к -30 градусам
- Прочная конструкция, подходящая для животного строения
- Сливная пробка и шланг для очистки поилки для очистки
- Давление воды должно быть не более 3–4 бар.
- Для лучшей установки его следует установить на 20 см выше уровня ног животного.
- Может обслуживать 40 дойных и 45 голов крупного рогатого скота.
- Он должен быть закреплен на земле точками крепления.

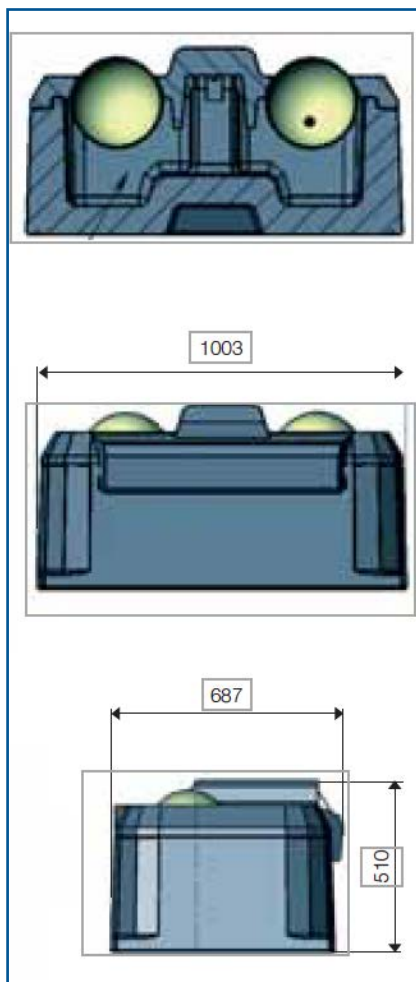

Большинство хромированных поилок с наклоном серии S

Большинство поилок с хромированным опрокидыванием серии S предназначены для работы в суровых условиях. Его можно легко очистить с помощью системы наклона.

Для предотвращения вмешательства животных использовалась скрытая система буюв.

Стандартно монтируется на стену. В качестве опции можно приобрести напольное шасси.

Его также можно использовать в холодных регионах с обогреваемыми моделями. В моделях с подогревом резистент работает внутри сенной камеры. Таким образом предотвращается обывествление резистора.



Техническая информация

- Его можно использовать в любых условиях благодаря простоте сборки.
- Прочная конструкция, подходящая для животных.
- Система наклона для очистки
- Давление воды должно быть не более 3–4 бар.
- В стандартной комплектации его можно установить на стену или на брус.
- Может обслуживать 30 молочных и 35 голов крупного рогатого скота.
- Он должен быть закреплен на земле точками крепления.



Most S150

Большая корытная поилка на 150 л. Хромированный резервуар для воды предназначен для легкого питья животных и самых сложных условий благодаря шасси с покрытием, нанесенным методом горячего цинкования. Его очень легко чистить благодаря функции наклона. Его можно легко использовать даже в самых тяжелых условиях благодаря горячеоцинкованному покрытию.

Технические характеристики

- Тип: корытная поилка
- Материал: хром + оцинкованная труба
- Размер: 150 x 35 x 30 см.
- Емкость: 150 л
- Нагреватель: Нет
- Автоматическая поплавковая система: Да



Most S150 H

Большая корытная поилка на 150 л. Хромированный резервуар для воды предназначен для легкого питья животных и самых сложных условий благодаря шасси с покрытием, нанесенным методом горячего цинкования. Его очень легко чистить благодаря функции наклона. Его можно легко использовать даже в самых тяжелых условиях благодаря горячеоцинкованному покрытию.

Технические характеристики

- Тип: корытная поилка
- Материал: хром + оцинкованная труба
- Размер: 150 x 35 x 30 см.
- Емкость: 150 л
- Обогреватель: Да. Стойкость в масле
- Автоматическая поплавковая система: Да



Most S200

Самая 200-литровая корытная поилка Хромированный резервуар для воды предназначен для легкого питья животных и для самых сложных условий благодаря своему шасси с покрытием, нанесенным методом горячего цинкования. Его очень легко чистить благодаря функции наклона. Его можно легко использовать даже в самых тяжелых условиях благодаря горячеоцинкованному покрытию.

Технические характеристики

- Тип: корытная поилка
- Материал: хром + оцинкованная труба
- Размер: 200 x 35 x 30 см.
- Емкость: 200 л
- Нагреватель: Нет
- Автоматическая поплавковая система: Да



Most S200 H

Самая 200-литровая корытная поилка Хромированный резервуар для воды предназначен для легкого питья животных и для самых сложных условий благодаря своему шасси с покрытием, нанесенным методом горячего цинкования. Его очень легко чистить благодаря функции наклона. Его можно легко использовать даже в самых тяжелых условиях благодаря горячеоцинкованному покрытию.

Технические характеристики

- Тип: корытная поилка
- Материал: хром + оцинкованная труба
- Размер: 200 x 35 x 30 см.
- Емкость: 200 л
- Обогреватель: Да. Стойкость в масле
- Автоматическая поплавковая система: Да



Most S250

Большая корытная поилка на 250 л. Хромированный резервуар для воды предназначен для легкого питья животных и для самых сложных условий с его шасси с покрытием, нанесенным методом горячего цинкования. Его очень легко чистить благодаря функции наклона. Его можно легко использовать даже в самых тяжелых условиях благодаря горячеоцинкованному покрытию.

Технические характеристики

- Тип: корытная поилка
- Материал: хром + оцинкованная труба
- Размер: 250 x 35 x 30 см.
- Емкость: 250 л
- Нагреватель: Нет
- Автоматическая поплавковая система: Да



Most S250 H

Большая корытная поилка на 250 л. Хромированный резервуар для воды предназначен для легкого питья животных и для самых сложных условий с его шасси с покрытием, нанесенным методом горячего цинкования. Его очень легко чистить благодаря функции наклона. Его можно легко использовать даже в самых тяжелых условиях благодаря горячеоцинкованному покрытию.

Технические характеристики

- Тип: корытная поилка
- Материал: хром + оцинкованная труба
- Размер: 250 x 35 x 30 см.
- Емкость: 250 л
- Обогреватель: Да. Стойкость в масле
- Автоматическая поплавковая система: Да





умный, легкий и прочный

Большинство кормораздатчиков серии Calf позволяют вам создать машину, подходящую для вашего бизнеса, благодаря настраиваемым функциям.



engineer work

Большинство кормушек серии для телят

Уход за телятами очень важен для будущего ферм. Исследования показывают, что правильный уход в период телят напрямую влияет на продуктивность животных во время производства. Вот почему мы разработали правильную машину для правильного обслуживания.

Давайте вместе разработаем вашу машину для кормления для будущих телят вашей фермы...

Самый теленок один мобильный

Большинство автоматов для кормления Calf One Mobile могут использоваться в любом бизнесе благодаря своим экономичным и превосходным характеристикам. Благодаря инновационному дизайну его можно использовать для индивидуальных домиков и коллективного ухода. Система дозирования, предлагаемая в качестве стандарта, предотвращает недоедание.

Calf^{ONE}mobile

Корпус из нержавеющей стали

Бойлерная часть пищевой машины Calf One Mobile изготовлена из нержавеющей стали. Таким образом, гарантируется, что он прослужит долго и легко чистится. Очистка очень важна, потому что это подача оборудования. Этот вопрос учитывался на всем этапе проектирования.

Интеллектуальная система дозирования

Система дозирования, которая входит в стандартную комплектацию Calf One Mobil, выделяется в индивидуальном уходе благодаря 9 программируемым уровням дозирования. Благодаря этой функции он предотвращает ошибки оператора и обеспечивает подачу нужного количества молока или смеси.

Электронная система управления

Все параметры автомата для детского питания Calf One Mobile контролируются электронной системой.

Прочный корпус Прочная конструкция

Благодаря прочному шасси кормораздатчика Calf One Mobile вы можете использовать его на ферме в течение многих лет. Компоненты кормораздатчика выбираются из оборудования, устойчивого к условиям фермы.

Модуль пастеризации

При желании вы можете выбрать модуль пастеризации в качестве опции.

Calf^{ONE}mobile



2 разные версии

Calf X Mobile 100

- Вместимость 100 литров
- Корпус из нержавеющей стали
- Система обогрева
- Адаптивная система микшера
- Электронный блок управления
- Интеллектуальная система дозирования (9 программируемых уровней дозирования)

Calf X Mobile 220

- Вместимость 220 л
- Корпус из нержавеющей стали
- Система обогрева
- Адаптивная система микшера
- Электронный блок управления
- Интеллектуальная система дозирования (9 программируемых уровней дозирования)

Кормушка Most Calf X Mobile — это настраиваемая машина с высокими стандартами и широкими возможностями. Он удобен в использовании благодаря инновационным и полезным преимуществам дизайна. Может использоваться в индивидуальном и коллективном уходе. Обеспечивает экономию труда в режиме водителя. Вы можете настроить его в соответствии с потребностями вашей фермы с его широкими возможностями.



Платформа водителя



Светодиодное освещение



Поверхности из нержавеющей стали



Защита IP67



UX-дизайн

Пункт Глаза



Джойстик



Дозировочный



3-осевой фиксирующий рычаг-пистолет



Транспортная платформа



Calf X^{mobile}



Балочный и электрический привод

Имея практичный и простой дизайн, джойстик Calf X Mobile обеспечивает простое и эргономичное управление. Полностью совместимый с независимыми и мощными двойными двигателями, джойстик показывает высокую производительность в суровых условиях фермы.



Светодиодное освещение

Calf X Mobile оснащен передними и боковыми светодиодными фонарями. Он предлагает пользователю широкое поле зрения в 270 градусов в условиях низкой освещенности.



Простые и расширенные параметры вождения

В расширенном варианте движения с помощью джойстика обеспечивается маневрирование на 360 градусов с регулируемой скоростью, в то время как в простом варианте движения предлагается только движение вперед и назад с регулируемой скоростью.



Грузовые проушины и несущая платформа

Отсеки для хранения и платформа для переноски в Calf X Mobil позволяют носить с собой материалы, необходимые для ухода за телятами.

4 разные версии

Calf X Mobile 100

- Вместимость 100 литров
- Корпус из нержавеющей стали
- Обогреватель мощностью 6 кВт
- Переднее светодиодное освещение
- Адаптивная система микшера
- Электронный блок управления
- Интеллектуальная система дозирования (9 программируемых уровней дозирования)
- 2 отсека для хранения

Calf X Mobile 160

- Вместимость 160 л
- Корпус из нержавеющей стали
- Обогреватель мощностью 6 кВт
- Переднее светодиодное освещение
- Адаптивная система микшера
- Электронный блок управления
- Интеллектуальная система дозирования (9 программируемых уровней дозирования)
- 2 отсека для хранения

Calf X Mobile 220

- Вместимость 220 л
- Корпус из нержавеющей стали
- Обогреватель мощностью 6 кВт
- Переднее светодиодное освещение
- Адаптивная система микшера
- Электронный блок управления
- Интеллектуальная система дозирования (9 программируемых уровней дозирования)
- 2 отсека для хранения

Calf X Mobile 280

- Вместимость 280 л
- Корпус из нержавеющей стали
- Обогреватель мощностью 6 кВт
- Переднее светодиодное освещение
- Адаптивная система микшера
- Электронный блок управления
- Интеллектуальная система дозирования (9 программируемых уровней дозирования)
- 2 отсека для хранения

Опции

- Модуль электропривода
- Модуль пастеризации
- Панель управления пистолетом-дозатором
- Рукав трехосного дозирующего пистолета

- Светодиодное освещение справа и слева
- Универсальная транспортная платформа
- Платформа водителя
- Система водяного отопления


Calf X^{mobile}

Питомники и клетки для телят

Одним из важнейших элементов обеспечения непрерывности деятельности животноводческих предприятий является предотвращение потерь телят и хорошее выращивание телят. По этой причине важность индивидуального ухода сегодня возросла в геометрической прогрессии. Как и большинство, мы предлагаем

Agritech Agribox 1

Конура для телят Agritech Agribox 1 очень прочная и очень хорошая теплоизоляция благодаря своему стекловолоконному материалу. Достаточно будет мыть гладкую внутреннюю поверхность во время смены животных. Благодаря оцинкованной системе ограждений она прочна и надежна.



Технические характеристики

- Тип: Хижина из стекловолокна
- Материал: будка из стеклопластика, металлическая ограда, оцинкованная горячим способом.
- Размеры хижины: 168x131x128 см.
- Размеры металлического забора: 125x114x91 см.
- В комплекте: 1 хижина, 1 металлический забор,
- 1 бутылочка, 2 насадки для кормления



Пластиковый домик для телят Hasbek

Пластиковые домики для телят — идеальное решение для бизнеса благодаря своей экономической и удобной конструкции. Регулируемая вентиляция обеспечивает прохладу в помещении и движение воздуха в летние месяцы.



Технические характеристики

- Тип: пластиковая хижина
- Материал: Полиэтилен HDPE UV 8
- Размеры хижины: 170x120x130 см.
- Размер пластикового забора: 95x130x130 см.
- В комплекте: 1 хижина, 1 пластиковый забор,
- 1 бутылочка, 3 кормушки, 2 насадки для кормления



Самая большая клетка для телят



Он специально разработан для предприятий с коровниками для телят. Это более экономично, чем домики для телят. Тот факт, что он находится высоко над землей, обеспечивает постоянную сухость дна животных и снижает трудоемкость уборки.



Технические характеристики


- Тип: клетка
- Материал: горячеоцинкованный металл.
- Размер: 160x108x120 см.
- В комплекте: 1 клетка, 1 бутылочка для кормления, 2 кормушки.
- 1 перфорированная резиновая подшва



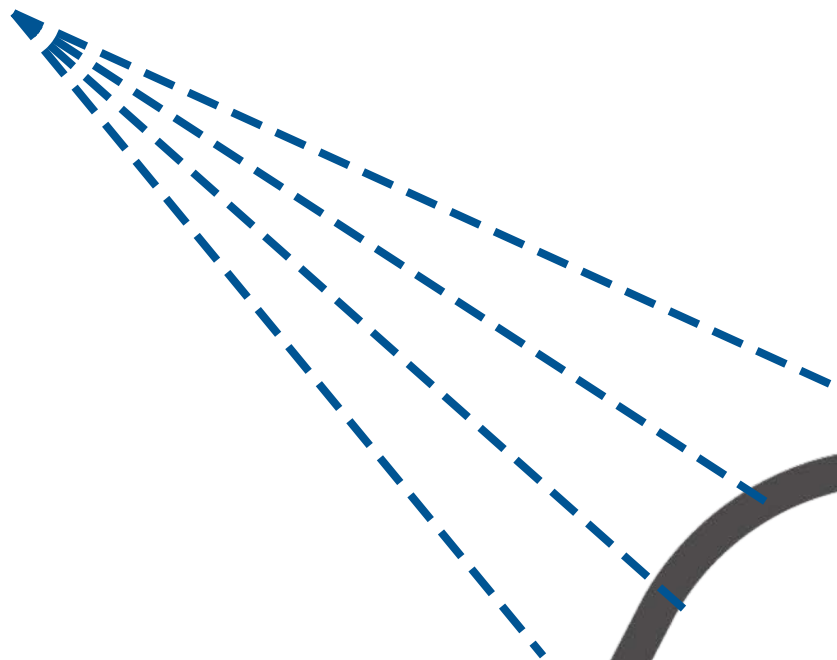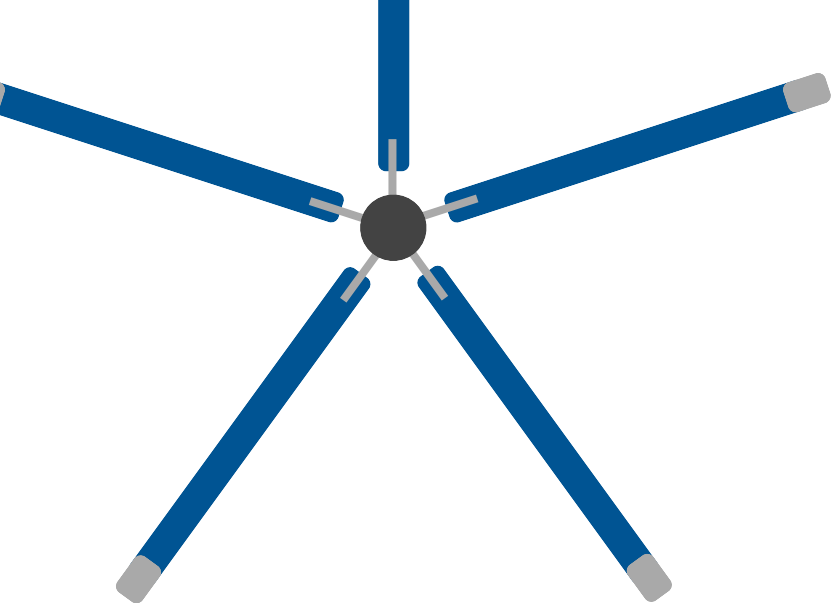

Большинство систем кондиционирования воздуха

power by
most

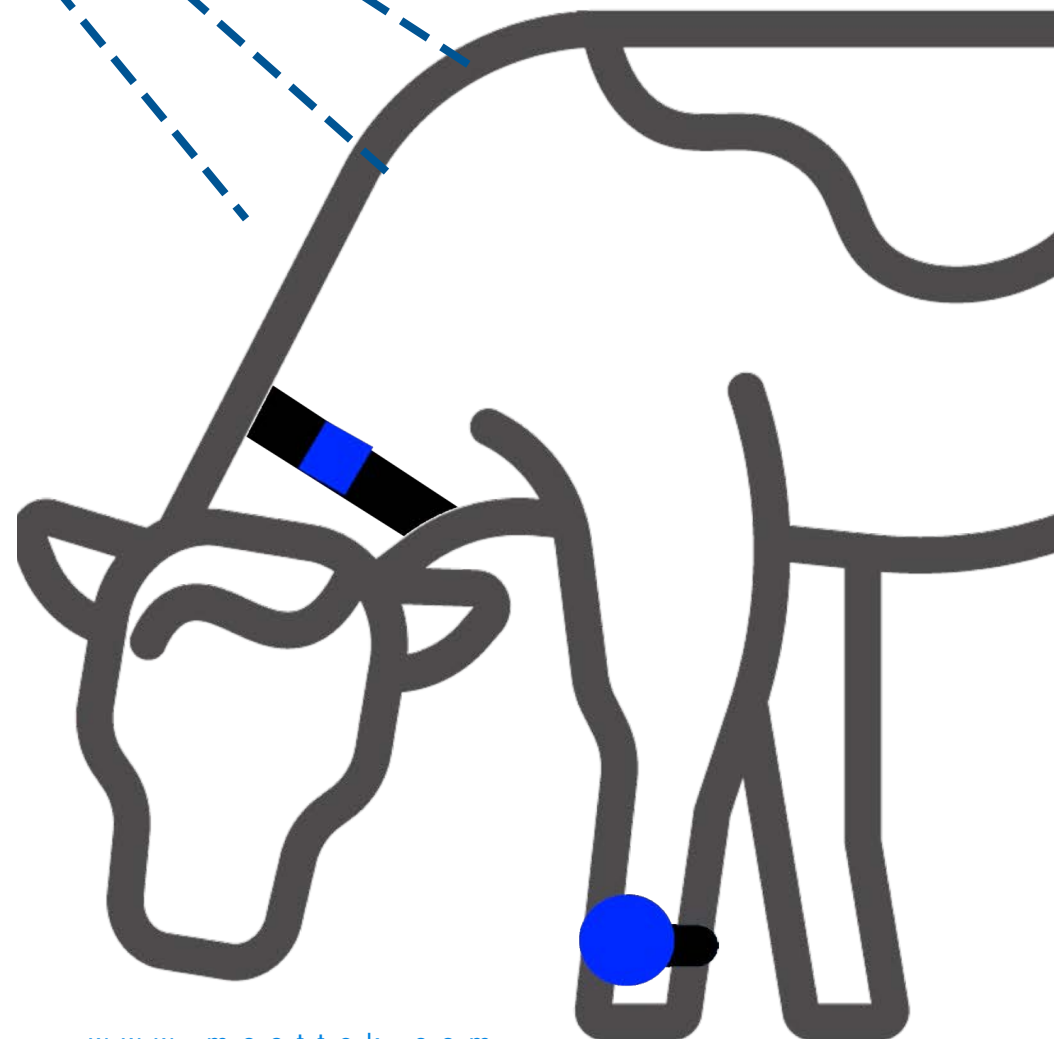

www.mosttek.com

Забытая проблема Тепловой стресс

Молочные коровы очень чувствительны к тепловому стрессу, который наносит ущерб ферме.


У высокопродуктивных коров больше признаков теплового стресса. Высокие температуры могут привести к снижению потребления корма, снижению надоев, снижению фертильности и повышенному риску мастита.

Тепловой стресс зависит от температуры окружающей среды и относительной влажности.

Индекс температуры и влажности, или THS, является распространенным индикатором теплового стресса.

В то время как порог теплового стресса ранее считался THI равным 72, новые исследования показывают, что THI, равный 68, уже влияет на надой, здоровье и продуктивность высокопродуктивных коров.


Тепловой стресс также снижает потребление корма скотом, что вызывает снижение коэффициента мясистойости.

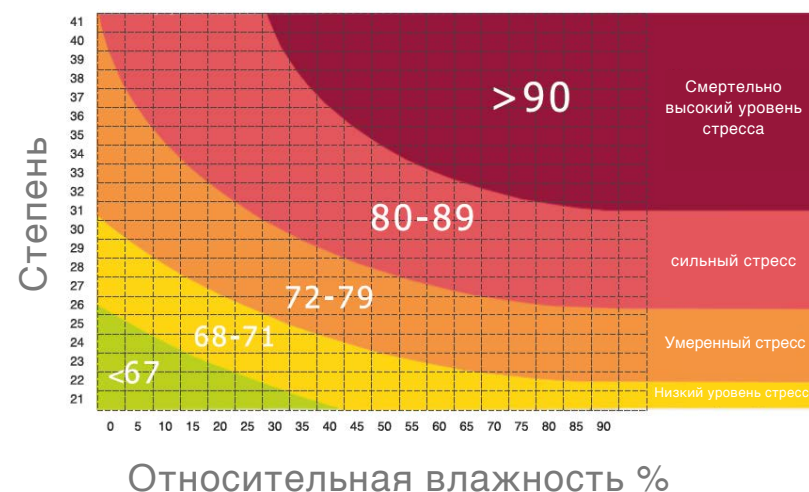

Простые советы по снижению теплового стресса

1. Создание достаточной теневой зоны
2. Обеспечение охлаждения вентиляторами
3. Обеспечение циркуляции свежего воздуха
4. При необходимости дать животным остыть, приняв душ.
5. Обеспечение свежей и чистой водой путем частой очистки поилок.
6. Регулирование кормового рациона

Климатический контроль Здоровое производство

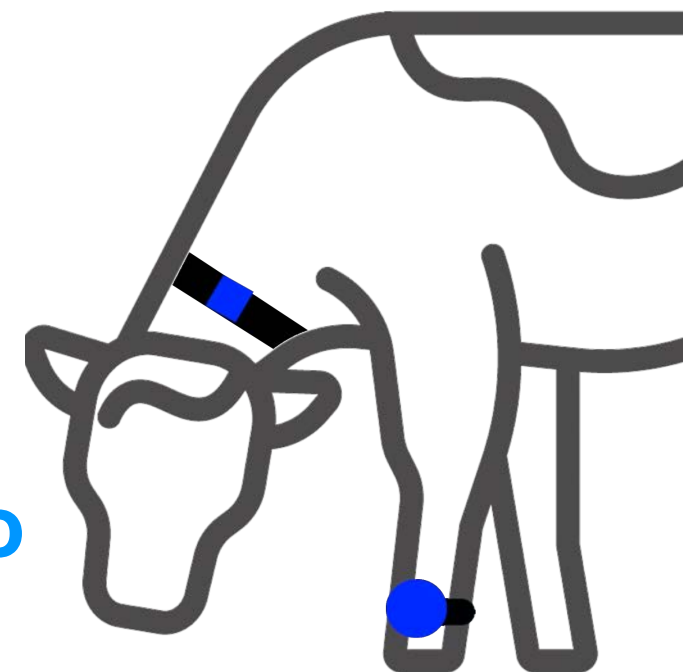

Кислородный доступ

Не менее важным, чем тепловой стресс, является обеспечение доступа кислорода к животным.

Так же важно, как и тепловой стресс, удалять из коровника аммиак, вызванный окружающей средой коровника, подавать свежий воздух снаружи в коровник и позволять животным дышать свежим воздухом.

Особенно в коровниках, которые спроектированы неправильно и поток воздуха недостаточен, тепловой стресс может привести к снижению эффективности.

Эта проблема затрагивает молодых животных, а также продуктивных животных и увеличивает затраты на их выращивание.

Эту негативную ситуацию можно изменить правильным размещением вентиляторов типа Most Air Helicopter.

Вы можете запросить поддержку у нашей команды экспертов и положить конец потере производительности.



Советы по увеличению доступа кислорода

1. Правильное создание дымоходов в сарае
2. Правильное создание угла крыши
3. Ускорение циркуляции воздуха вертолетными вентиляторами

Чистый воздух

Здоровое производство


Влияние правильного кондиционирования воздуха на ЖИВОТНЫХ

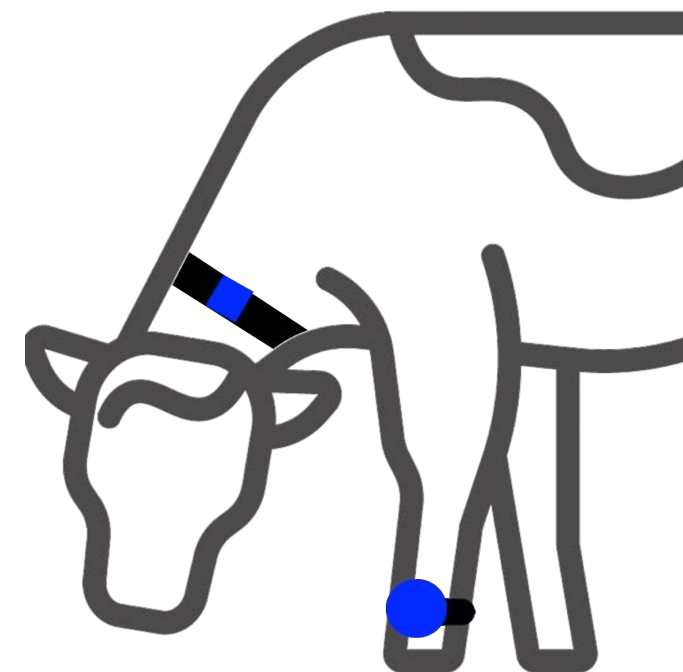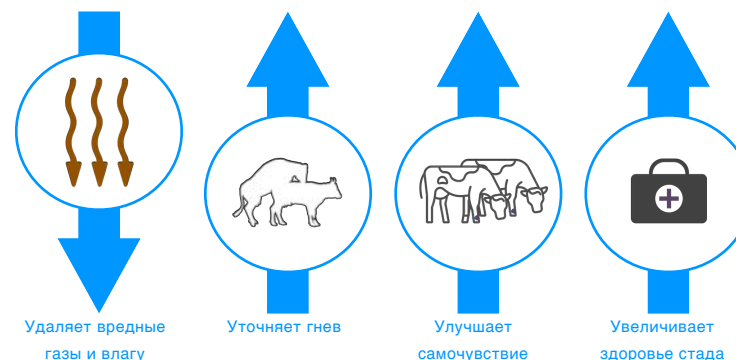


Ключ к кондиционированию воздуха в большинстве воздушных систем

Для создания правильного кондиционера необходимо выбрать тип коровника, его размеры, расположение, климатические условия, планировку и системы использования.

Как Most Air, мы производим решения для максимального комфорта животных и вашего заработка.

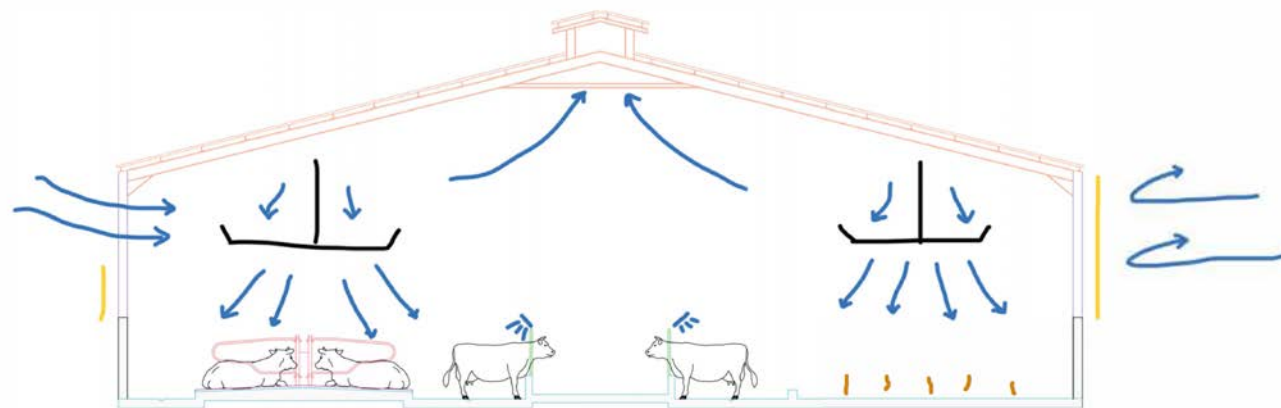


Большинство систем кондиционирования воздуха




Воздушный душ

Большая система воздушного душа позволяет животным расслабиться в жаркую погоду.




Воздушная завеса

Большинство систем воздушной завесы обеспечивают затенение коровника летом и предотвращают попадание холодного воздуха и ветра непосредственно на животных зимой.




Вентилятор воздушного

Большинство вентиляторов вертолетного типа Air могут использоваться в любом бизнесе благодаря широкому ассортименту продукции.



Воздушный вентилятор

Большинство вентиляторов Air action с моделями 100 и 140 можно использовать во всех областях.



Интеллектуальное управление воздухом

С умным блоком управления Most Air вы можете обеспечить кондиционирование воздуха в коровнике и свести к минимуму ошибки персонала.

Большая система воздушного душа

Компания Most Air разработала душевую систему для защиты животных от экстремального теплового стресса и предотвращения потребления корма.

Душ проходит через шерсть животного и прямо в кожу. Таким образом, происходит испарение воды и передача тепла, в результате чего возникает ощущение прохлады.

Почему душевая система

1. Система туманообразования может вызвать проблемы со здоровьем в дыхательных путях, увеличивая количество влаги в воздухе. Душевая система этому не способствует.
2. Так как система туманообразования увеличивает количество влаги в воздухе, количество кислорода в воздухе уменьшается, соответственно снижает доступ кислорода к животным, вызывая потери продуктивности.
3. Поскольку душевая система достигает кожи, это позволяет животному полностью ощутить охлаждение.

Рабочий диапазон

Между 22 С – 30 С каждые 15 мин. Работает 60 секунд.

Между 30 С – 35 С каждые 10 мин. Работает 60 секунд.

При температуре выше 35 С каждые 5 минут. Работает 40 секунд.



Система 1 - WSS 1



Система 4 - WSS 4


Верхняя и нижняя односторонняя система намотки

Верхняя и нижняя двойная система намотки



Спиральная система боковины в положении навеса

Модель Curtain A-1 представляет собой дополнительную систему одностороннего намотки сверху и снизу.

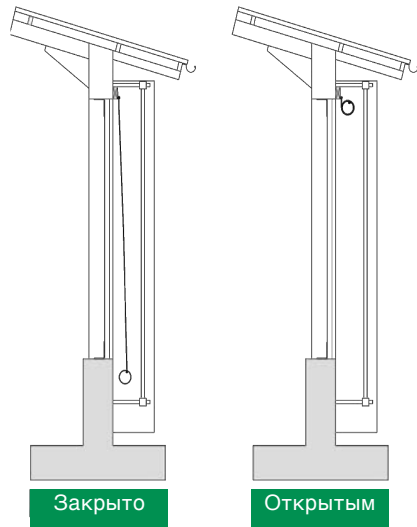

Большинство Curtain A-1 используется для вентиляции и облицовки боковых стен.

Максимальные размеры

Максимум. длина: 120м

Максимум. высота: 6 м

Система 1 крепится сверху с помощью плоского стержня и профиля.

Горячеоцинкованные и покрытые резиной С-профили действуют как внутренние и внешние натяжители. Он обеспечивает стабильность наиболее удобным способом.



Спиральная система боковины в положении навеса

Занавес A-2 является наиболее универсальной системой боковой вентиляции. Обеспечивает верхнюю и нижнюю вентиляцию. Его можно использовать как навес, когда вы поднимете установку, завернув ее снизу вверх и немного опустив

Летом всю установку можно открыть вверх.

Система 4 — это система, которая предлагает множество возможностей.


Максимальные размеры


Максимум. длина: 120м

Максимум. высота: 5 м

Вентиляционные возможности этой системы очень разнообразны. Вертикальные натяжители, состоящие из горячеоцинкованного и покрытого резиной С-профиля внутри и снаружи, обеспечивают устойчивость.

Привод обеспечивается трубчатым двигателем или мотор-редуктором.

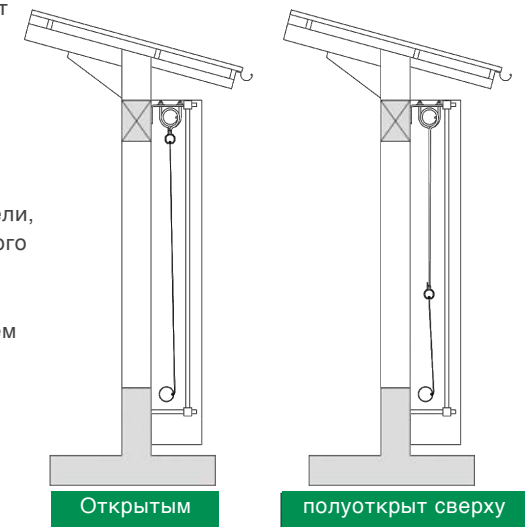




Самый воздушный вентилятор типа вертолета

Тепловой стресс и снижение доступности кислорода вызывают серьезные потери продуктивности у животных. Это вызывает потерю как продуктивной, так и репродуктивной активности, особенно у молочных животных. Это приводит к серьезной потере продуктивности молочных животных и трудностям в поддержании непрерывности бизнеса.

Правильно расположенные и правильно подобранные вентиляторы снижают тепловой стресс и обеспечивают доступ кислорода, предотвращая снижение продуктивности животных.

Большинство вентиляторов вертолетного типа Air ускоряют циркуляцию воздуха внутри коровника и обеспечивают равномерное распределение свежего воздуха по всему коровнику.

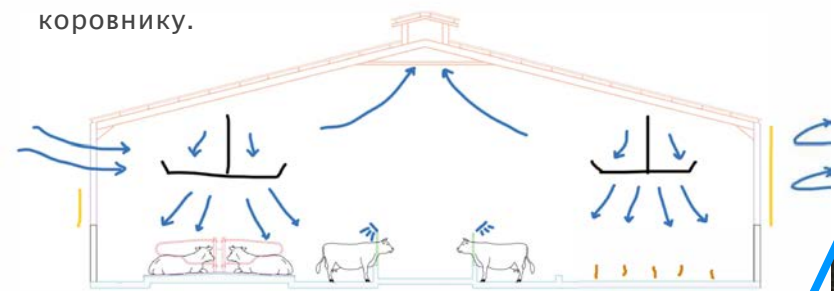


Климатический контроль Здоровое производство



Большинство вентиляторов вертолетного типа Air различных размеров и технических характеристик предназначены для нужд различных предприятий.

Во всех наших вентиляторах вертолетного типа используются высокоэффективные электродвигатели IE3. Это экономит до 6% энергии по сравнению с обычными двигателями. Это дает существенную экономию в год.

Таблица эффективности двигателя IE3

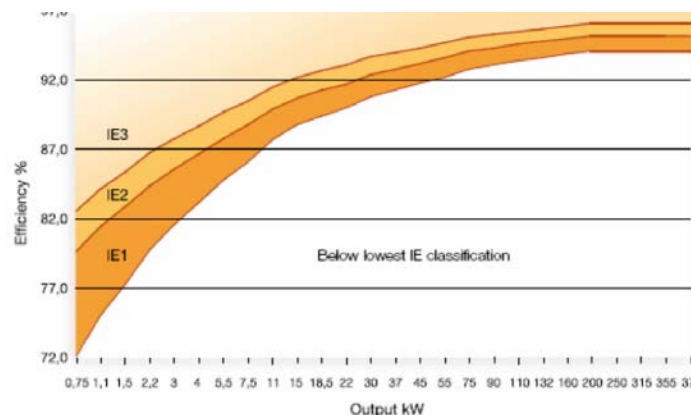

IE3 высокий Эффективный двигатель

Большинство вентиляторов Air вертолетного типа предлагают решения для любого бизнеса с их размерами стоек. Варианты с различной площадью воздействия и сушки позволяют подобрать подходящее оборудование для разных моделей коровников.

Климатический контроль

Air 250

Он предназначен для узких пространств и мест с высокой потребностью в воздухе. Он часто используется в доильных залах и залах ожидания.

Технические характеристики

- Мощность двигателя: 1,5 кВт
- Диаметр крыла: 250 см
- Зона действия: 12 м
- Значение циркуляции воздуха: 380 000 м³/ч
- Звук: 30 децибел




Air 400

Он предназначен для больших площадей. Он особенно используется в больших коровниках. Он часто используется в современных коровниках с площадью удара 12 м.

Технические характеристики

- Мощность двигателя: 0,75 кВт - 1,3 А
- Диаметр крыла: 400 см
- Зона воздействия: 12 м разбрасывания, 14 м площади сушки
- Значение циркуляции воздуха: 240 000 м³/ч
- Звук: 70 децибел

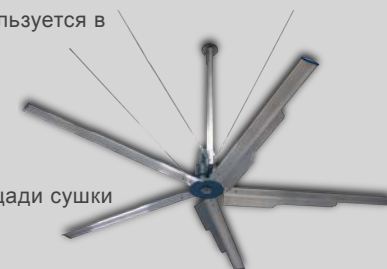


Air 500

Он предназначен для больших площадей. Он особенно используется в больших коровниках. Он часто используется в современных коровниках с площадью удара 16 м.

Технические характеристики

- Мощность двигателя: 1,1 кВт - 1,1 А
- Диаметр крыла: 500 см
- Зона воздействия: 16 м разбрасывания, 18 м площади сушки
- Значение циркуляции воздуха: 320 000 м³/ч
- Звук: 72 децибел

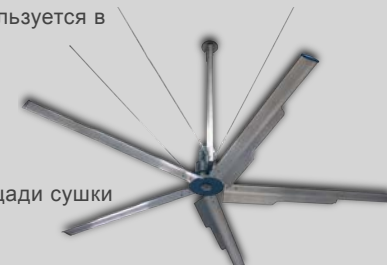


Air 600

Он предназначен для больших площадей. Он особенно используется в больших коровниках. Он часто используется в современных коровниках с площадью удара 20 м.

Технические характеристики

- Мощность двигателя: 1,5 кВт - 3,1 А
- Диаметр крыла: 600 см
- Зона воздействия: 20 м разбрасывания, 22 м площади сушки
- Значение циркуляции воздуха: 420 000 м³/ч
- Звук: 72 децибел

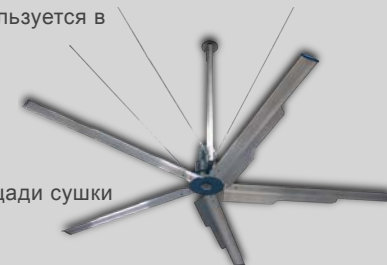

Самые фанаты воздушных боевиков

Большинство рабочих вентиляторов Air могут применяться во всех областях благодаря простоте сборки и эргономичной конструкции. Он обеспечивает необходимую вентиляцию с 2 моделями в зависимости от области, которая будет использоваться.



Большинство вентиляторов Air 100

Большинство вентиляторов Air 100 предназначены для вентиляции небольших помещений, таких как долы и родильные залы. Его можно установить в любом месте благодаря простоте установки.

Технические характеристики

- Мощность двигателя: 0,55 кВт
- Диаметр крыла: 840 мм
- Зона действия: 12 м
- Размеры: 98x98x42 см.
- Количество крыльев: 6
- Значение циркуляции воздуха: 30 000 м³/ч

Большинство вентиляторов Air 140


Большинство вентиляторов Air 140 предназначены для вентиляции небольших помещений, таких как родильные залы. Его можно установить в любом месте благодаря простоте установки.

Технические характеристики

- Мощность двигателя: 1,1 кВт
- Диаметр крыла: 1240 мм
- Зона действия: 15 м
- Размеры: 138x138x42 см.
- Количество крыльев: 6
- Значение циркуляции воздуха: 34 500 м³/ч

Skyline

power by
most

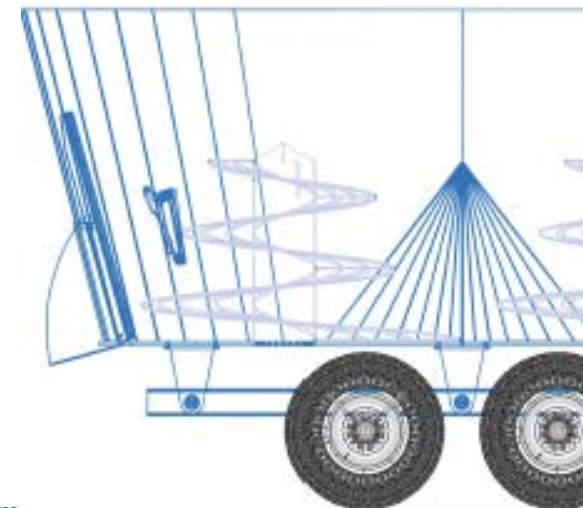

Skyline

Максимальное энергосбережение

Он экономит энергию и время благодаря идеальной конструкции, сбалансированным и пропорционально расположенным спиральям шнека.



engineer work

www.mosttek.com



Mono P1 Серии

4 m³ - 6 m³

Прицепы для смешивания и раздачи кормов серии Skyline Mono P1 в стандартной комплектации предлагаются с одним шнеком, одной осью, боковым конвейером, загрузочным ковшем и программируемыми электронными весами.

Mono P2 Серии

8 m³ - 10 m³ - 12 m³

Прицепы для смешивания и раздачи кормов серии Skyline Mono P2 в стандартной комплектации предлагаются с одним шнеком, одной осью, передним конвейером, загрузочным ковшем и программируемыми электронными весами.

Double P3 Серии

12 m³ - 14 m³ - 16 m³

Прицепы для смешивания и раздачи кормов Skyline Double P3 в стандартной комплектации предлагаются с одним шнеком, одной осью, передним конвейером и программируемыми электронными весами.

Double P4 Серии

16 m³ - 30 m³

Прицепы для смешивания и раздачи кормов Skyline Double P4 в стандартной комплектации предлагаются с двойным шнеком, двойной осью, передним конвейером и программируемыми электронными весами.

Stationary S Серии

8 m³ - 50 m³

Стационарные кормосмесители серии Skyline Stationary S предлагаются в широком модельном ряду от 8 м до 50 м.

Высокий Стандарт

Смесители-кормораздатчики серии Skyline P предлагают все необходимые функции в стандартной комплектации.

У него есть подходящий вариант для каждого бизнеса с его вариантами от 4 м до 30 м.

Стационарные кормосмесители серии Skyline S предназначены для предприятий любого размера благодаря широкому ассортименту продукции и высоким стандартам.



Однородная смесь

Прицепы для смешивания и раздачи кормов Skyline серии Р и S обеспечивают 99% однородного смешивания корма с помощью специально разработанного ковша и шнека.

Шнековая система, облегчающая поток продукта, и конструкция ковша, разработанная в соответствии со шнековой системой, обеспечивают перемешивание корма без заеданий.


Skyline

Прочное и надежное шасси

Прочное шасси кормосмесителей и раздаточных прицепов серии Skyline P и S обеспечивает правильную и безошибочную работу компонентов. Это сводит к минимуму неисправности и обеспечивает экономию энергии.

Прочная конструкция шасси гарантирует, что прицеп не пострадает даже в неблагоприятных условиях.

Skyline

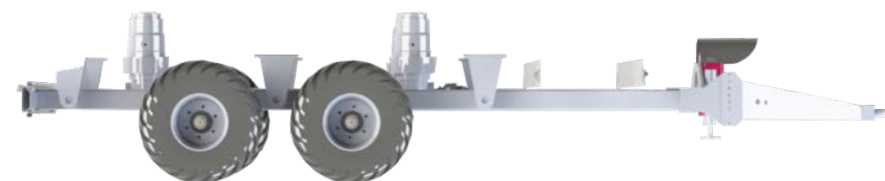

Правильное измерение Правильный рацион

Индикатор системы взвешивания X-Type Pro предназначен для динамического и статического взвешивания. Система взвешивания X-Type Pro, простая и удобная в использовании, позволяет вам готовить различные кормовые рационы на вашем предприятии с разгрузкой 50 рационов, 30 сырьевых материалов, 30 групп.

Зафиксировать вес внутри прицепа можно нажатием блока переключателей в движении.

Skyline



Ключевая особенность

- Красный экран 5 цифровой высотой 40 мм
- Графический дисплей 128x64 пикселей
- Чувствительность 1%
- Шасси АБС
- Класс защиты IP 66.
- Электронная клавиатура
- 2-контактный вход питания
- 7-контактный вход акустической сигнализации
- 5-контактный входной тензодатчик
- Выход для удаленного просмотра

Языки

турецкий, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, польский

Компактный Дизайн

Прицепы для смешивания и раздачи кормов серии Skyline Mono P1 в стандартной комплектации предлагаются с одним шнеком, одной осью, боковым конвейером, загрузочным ковшем и программируемыми электронными весами.



Ключевая особенность

- 1 винтовой шнек
- Подметальная машина под шнеком
- Фиксированные ножи с гидравлической регулировкой
- Гидравлически регулируемая разгрузочная крышка
- Разгрузочный конвейер с регулируемой высотой ленты
- Погрузочный ковш с гидравлическим управлением
- Автономная гидравлическая система
- Электронная система весов. 12 программ
- Гидравлический домкрат
- Ковш 6 мм качества ST 37
- Напольная плита 16 мм качества ST 37
- Спиральный лист толщиной 12 мм качества ST 37
- Задний погрузочный фонарь

Модель		P1 400	P1 600
Вместимость	м³	4	6
Направление разряда		Верно	Верно
Тип разряда		Ленточный конвейер	Ленточный конвейер
Общая длина	mm	5600	5690
Общая ширина	mm	2265	2500
Общая высота	mm	2400	2485
Размеры шин		10x75xR15,3	11,5x75xR11,3
Высота выброса	mm		
Масса	kg	2380	2900
Фиксированное режущее лезвие	Кусок	2 гидравлических регулятора	2 гидравлических регулятора
спиральное лезвие	Кусок	4	6
Требования к мощности	Hp	50	75
РТО Возраст		540/Min	
Точка измерения мостовых весов	Кусок	3	



Компактный Дизайн



Прицепы для смешивания и раздачи кормов серии Skyline Mono P2 в стандартной комплектации предлагаются с одним шнеком, одной осью, передним конвейером, загрузочным ковшом и программируемыми электронными весами.

Ключевая особенность

- 1 винтовой шнек
- 2-ступенчатая механическая коробка передач
- Подметальная машина под шнеком
- Фиксированные ножи с гидравлической регулировкой
- Гидравлически регулируемая разгрузочная крышка
- Погрузочный ковш с гидравлическим управлением
- Автономная гидравлическая система
- Электронная система весов. 12 программ
- Гидравлический домкрат
- Ковш 6 мм качества ST 37
- Напольная плита 16 мм качества ST 37
- Спиральный лист толщиной 12 мм качества ST 37
- Задний погрузочный фонарь

Модель		P2 800	P2 1000	P3 1200
Вместимость	м³	8	10	12
Направление разряда		Передний правый-левый		
Тип разряда		Ленточный конвейер		
Общая длина	mm	6020	4920	4920
Общая ширина	mm	1900/2600	2350/2350	2350/2350
Общая высота	mm	2550	2935	2935
Размеры шин		11.5x75xR15.3	400x60xR15,5	400x60xR15,5
Высота выброса	mm			
Масса	kg	3950	4100	4100
Фиксированное режущее лезвие	Кусок	2 гидравлических регулятора		
спиральное лезвие	Кусок	8	9	9
Требования к мощности	Hp	75	95	95
PTO Возраст			540/Min	
Точка измерения мостовых весов	Кусок		3	





Прицепы для смешивания и раздачи кормов Skyline Double P3 в стандартной комплектации предлагаются с двойным шнеком, одинарной осью, передним конвейером и программируемыми электронными весами. Он разработан для мясных и молочных предприятий с его высокими стандартами и прочной структурой.

Ключевая особенность

- 2 винта с резьбой
- 2-ступенчатая механическая коробка передач
- Подметальная машина под шнеком
- Фиксированные ножи с гидравлической регулировкой
- Гидравлически регулируемая разгрузочная крышка
- Электронная система весов. 12 программ
- Гидравлический домкрат
- Ковш 6 мм качества ST 37
- Напольная плита толщиной 20 мм качества ST 37
- Спиральный лист толщиной 12 мм качества ST 37
- Задний погрузочный фонарь

Модель		P3 1200	P3 1400	P3 1600
Вместимость	m3	12	14	16
Направление разряда		Передний правый-левый		
Тип разряда		Ленточный конвейер		
Общая длина	mm	6020	6570	7000
Общая ширина	mm	2600	2150	2400
Общая высота	mm	2550	2750	2650
Размеры шин		11.5x75xR15.3	400x60xR15,5	
Высота выброса	mm			
Масса	kg	2300	4920	
Фиксированное режущее лезвие	Кусок	2 гидравлических регулятора		
спиральное лезвие	Кусок	8	9+9	9+9
Требования к мощности	Hp	75		
РТО Возраст			540/Min	
Точка измерения мостовых весов	Кусок		3	



Идеальный Дизайн




Прицепы для смешивания и раздачи кормов Skyline Double P4 стандартно предлагаются с двойным шнеком, двойной осью, передним конвейером и программируемыми электронными весами. Они предназначены для мясных и молочных предприятий с их высокими стандартами и прочной конструкцией.

Максимальное
энергосбережение

Ключевая особенность

- 2 винта с резьбой
- 2-ступенчатая механическая коробка передач
- Подметальная машина под шнеком
- Фиксированные ножи с гидравлической регулировкой
- Гидравлически регулируемая разгрузочная крышка
- Автономная гидравлическая система
- Электронная система весов. 12 программ
- Гидравлический домкрат
- Ковш 6 мм качества ST 37
- Напольная плита толщиной 20 мм качества ST 37
- Спиральный лист толщиной 12 мм качества ST 37
- Задний погрузочный фонарь

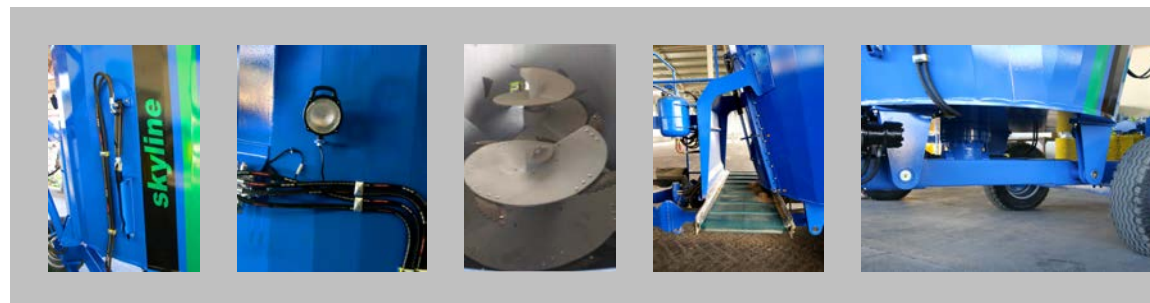

От электричества Прочность



Электрические кормосмесители серии Skyline Stationary S выпускаются объемом от 8 м до 50 м³. Он разнообразен от 1-винтовой системы до 3-шнековой системы в зависимости от его производительности

Максимальное
энергосбережение

Ключевая особенность

- 2-ступенчатая механическая коробка передач
- Подметальная машина под шнеком
- Фиксированные ножи с гидравлической регулировкой
- Гидравлически регулируемая разгрузочная крышка
- Автономная гидравлическая система
- Электронная система весов
- Командир управления



Будущее в электричестве

Наша цель – оставить лучший мир будущим поколениям.

MPower

Электроэнергетическая установка

Серия Stationary S оснащена блоком питания MPower. Благодаря системам защиты силовых агрегатов MPower, которые различаются в зависимости от мощности миксера, он обеспечивает эффективную и экономичную работу стационарного миксера.



Самая
разбрасывающая
серия

Дистрибьюторы
удобрений

most

Spreader

www.mosttek.com

Most Dairy Technologies

69



Сильный и надежный Дизайн

Большинство прицепов для разбрасывания твердого навоза Sreader серии S обеспечивают раздачу навоза, вышедшего из сепаратора или высушенного, на поля. Он обеспечивает мобильность в поле благодаря своей одинарной оси в прицепах объемом 5 м³ и двойной оси в моделях 10 и 15 м³.

Обеспечивает равномерное распределение удобрений по полю с разбросом удобрений до 16 м.

Он может служить долгие годы благодаря своей простой и прочной конструкции. Кроме того, его можно использовать в различных работах с боковыми открывающимися крышками.

Ключевая особенность

- 3 различных варианта емкости
- Гидравлическая подача от трактора
- Гидравлическая тормозная система
- Гидравлический домкрат
- Дуплексная шина
- Командный сундук
- с приводом от ВОМ
- Цепная система транспортировки удобрений
- Распределение удобрений между 4-16 м (варьируется в зависимости от состояния удобрения)

Модель		S 500	S 1000	S 1500
Вместимость	м3	5	10	15
Общая длина	mm	6060	7250	7250
Общая ширина	mm	2100	2100	2300
Общая высота	mm	2300	2400	2600
Дорожный просвет основания шасси	mm	935	1000	1100
Размеры корпуса (внутри)	mm	1750x3350x1100	1750x4350x1200	2100x4700x1400
Масса	kg	2940	3900	5200
Распределительный барабан				
Тип		спираль		
Количество винтов	Кусок	2		
Количество конвейеров	Кусок	1		
Толщина цепи	mm	12		
Количество профилей NPU	Кусок	34		
Система доставки		3		
Количество гидромоторов	Кусок	1		
Дистрибьютор Коробка передач	Кусок	3		

Компактный Дизайн



Большинство прицепов для разбрасывания жидкого навоза Spreader серии L обеспечивают распределение навоза, вышедшего из сепаратора или разбавленного на поля. Он обеспечивает мобильность в поле благодаря своей одинарной оси в прицепах объемом 5 м³ и двойной оси в моделях 10 и 15 м³.

Распределение удобрений на расстояние до 12 м обеспечивает равномерное распределение удобрений по полю.

Он может служить долгие годы благодаря своей простой и прочной конструкции.

Опционально может быть выполнено горячеоцинкованное покрытие резервуара.

Ключевая особенность

- 3 различных варианта емкости
- Гидравлическая подача от трактора
- Гидравлическая система фена
- Гидравлический домкрат
- Дуплексная шина
- Командный сундук
- Сухой вал с приводом
- Система распределения удобрений на основе перекачиваемого давления
- Система распределения удобрений путем умножения
- Дополнительная система подачи пистолета
- Сигнальная лампа для использования в дорожных условиях
- Резервуар для чистой воды и дозатор мыла

Model		L 500	L 1000	L 1500
Вместимость	м³	5	10	15
Количество осей	Кусок	1	2	2
Общая длина	mm	6000	7000	7500
Общая ширина	mm	2150	2300	2300
Общая высота	mm	2750	2900	3000
Дорожный просвет основания шасси	mm	1150	1200	1200
Размеры корпуса	mm	1440x3400	1800x4400	1900x4900
Масса	kg	2400	3100	3800
Требования к мощности	Hp	50-65	65-75	90-110
Распределительный барабан				
Тип		Ударная плита		
Диаметр пластины	mm	100		
Тип насоса		Смазанный маслом гусеничный		
РТО Возраст	1/min	540		
Подземное оборудование		По желанию		
Верхний дозатор		По желанию		

Этот каталог разработан Mino Studio Most Modern Süt Tek. предназначен для. Все права принадлежат компании Most Modern Süt Tek. принадлежит. Права на статьи, рисунки, фотографии и все документы, опубликованные в каталоге, защищены. Его нельзя цитировать даже с указанием источника без разрешения.

MONI STUDIO LA California

Группа компаний «Заслуга»

- Самая современная молочная техника. www.mosttek.com
- Контакты www.merittelemek.com.tr
- Трёхмерная информатика www.3-d.com.tr
- телконет www.telconet.com.tr
- ДВА www.dva.com.tr
- Авасис Познание www.avasis.com.tr
- Мерлин Программное обеспечение www.merlinyazilim.com.tr
- Агримилк www.agrimilk.com



Канбали Мах. Чакилликую Мевки № 26 (16700)
Караджабей Бурса ТУРЦИЯ
Тел: +90 224 6718572
Факс: +90 224 6718574
электронная почта: info@mosttek.com